



DS-9000HFI-S 4, 8, 16

+ 8 IP Kanalen Hard Disk Recorder



Eerste keuze Security Professionals

DE JUISTE KEUZE!

- *H.264 Video Compressie*
- *Geheel op afstand beheersbaar*
- *Dual stream video*
- *Ieder kanaal ondersteund tot 4CIF Real Time Opname Resolutie*
- *Hoge kwaliteit VGA uitgang*
- *E-mail notificatie*
- *Motion Detectie*
- *Tot 8TB opslag*


Hoge beeldkwaliteit is het kenmerk van deze Hard Disk Recorders. Zowel opgenomen beeld als Live beelden zien er werkelijk schitterend uit. De recorder hoeft niet perse op een bereikbare plek geplaatst te worden. Daar alle HikVision recorders allemaal geheel op afstand bediend en geprogrammeerd kunnen worden. Zowel via Internet Explorer als met de geheel Nederlandstalige Software Client.

De Nederlandstalige Hikvision Cliënt Software maakt het mogelijk om met de Hikvision Analoge (bestaande) Camera's aangesloten op Hikvision Digitale Video Recorders (DVR) en Netwerk Video Recorders (NVR) te communiceren, en eventueel IP Camera's toe te voegen. Een alles in een pakket dus!

Hikvision professionele Netwerk gebaseerde Digitale Recorders bieden de keuze tussen 4, 8 of 16 analoge kanalen, en voor nagenoeg iedere toepassing. Hybride Recorders zijn ook leverbaar.


Of u nu een Digitale Video Recorder, Netwerk Video Recorder of een Hybride Analoge/IP Netwerk Video Recorder wenst, Hikvision heeft het.

Zo kunt u bijvoorbeeld een bestaande Analoge CCTV installatie toch opwaarderen naar extra IP camera's in combinatie met Hikvision recorders.

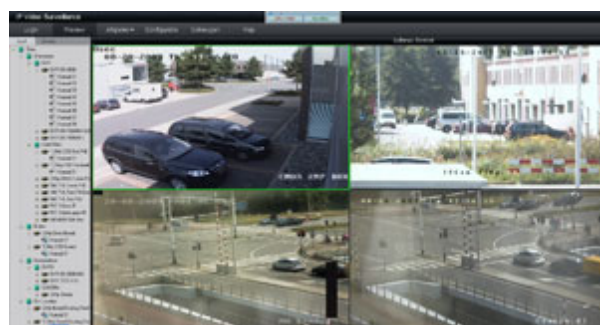

DS-9000HFI-S 4, 8, 16

+ 8 IP Kanalen Hard Disk Recorder

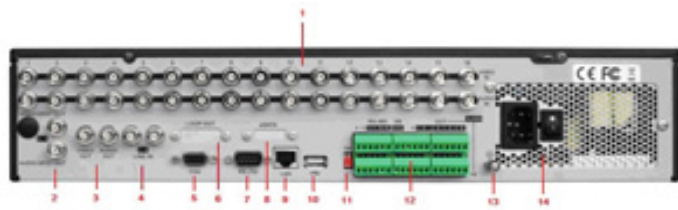

EIGENSCHAPPEN

- *Betere kwaliteit dan MPEG4*
- *Via Netwerk opgenomen beelden bekijken*
- *H.264/MPEG4 dual stream video compressie*
- *Max. 4CIF Analooq opnemen*
- *Max. 720P Digitaal opnemen*
- *Beelden op Windows Mobile Mobiele Telefoon bekijken*
- *Continu opnamen op lagere fps i.c.m. Motion/Alarm hogere fps opnamen*
- *Motion detectie en PC client notificatie*

SPECIFICATIES

■ Video / Audio ingang

Video Compressie	H.264 Dual Stream
Video Ingangen	4/8/16 Analooq en 4/8/8 IP op 4CIF
HD 720P IP Video Ingangen	2/4/4 HD720P
Alleen IP Video Ingangen	2/4/8 HD720P
Video Ingang Interface	BNC (1.0Vp-p, 75Ohm)
Audio Ingangen	4
Audio Ingang Interface	RCA (2.0Vp-p, 1KOhm)
Audio Compressie	OggVorbis, 16 Kbps
Intercom	1

■ Video / Audio Uitgang

Display	PAL: 704x576
Opname Resolutie 4 en 8 Kan.	4CIF/25fps per kanaal
Hoofd Video Uitgang	1 Kanaal, BNC 75Ohm
Spot Video Uitgang	1 Kanaal, BNC 75Ohm
Video Loopout	4, 8 of 16 x BNC
Opname / Afspelen	4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Bitrate	32Kbps-8Mbps per kanaal instelbaar
Hoofd Audio Uitgang	1 Kanaal, RCA (Linear Elektrisch Nivo, 600Ohm (niet voor 8 kanalen uitv.)
VGA Uitgang	1, Ondersteund 800x600 (60Hz) 1024x768 (60Hz), 1280x1024 (60Hz)

■ Hard Disk

Interface	8 x SATA
Capaciteit	2TB ieder

■ Externe Interface

Communicatie Interface	1 RJ45 10M/100M Ethernet poort
RS-485 Poort	1 RS-232 Poort 1 (T+, T-, R+, R-)
USB Interface	1
Alarm Ingang	16 (Aansluitblok)
Alarm Uitgang	4 (Aansluitblok)

■ Algemeen

Voeding	100-240VAC, 6.3A 50-60Hz
Verbruik	≤ 40W zonder HDD/DVD-RW
Werktemperatuur	-10 tot +55 graden
Afmetingen	70mm x 440mm x 390mm
Gewicht	≤ 8Kg zonder HDD/DVR-RW