



DS-2CD862MF-E

1.3 Megapixel IP Camera



Eerste keuze Security Professionals

DE JUISTE KEUZE!

- *Dag/Nacht Toepassing*
- *Geheel op afstand beheersbaar*
- *H.264/MPEG4 dual stream video compressie*
- *HD720P (1280x720) voor VGA monitor real-time hoge resolutie video*
- *SD(HC) kaart voor lokale opslag tot 16GB*
- *IR mechanisch filter auto omschakeling voor nachtzicht*
- *Motion detectie en PC client notificatie*
- *PoE (Power over Ethernet)*

De video wereld digitaliseert. Osec volgt, test en zoekt voor u de best toe te passen producten.

Sinds de introductie van Hybride opname apparatuur is de integratie van IP video systemen zoals bewakingcamera's enorm toegenomen. Deze trend gaat dus richting netwerktechnologie. Lage kosten gedurende installatie, gemakkelijk integreerbaar in bestaande netwerken (LAN/WAN), comfortabele en simpel beleid, flexibele toegang tot opgenomen beelden en instellingen zijn de voordelen van deze technologie.

De Nederlandstalige Hikvision Cliënt Software maakt het mogelijk om met de Hikvision IP Camera's, Analoge (bestaande) Camera's aangesloten op Hikvision Digitale Video Recorders (DVR) en Netwerk Video Recorders (NVR) te communiceren. Een alles in een pakket dus!

Hikvision professionele IP gebaseerde camera's bieden een ruime keuze, en voor nagenoeg iedere toepassing.

Of u nu een binnencamera, dome of box uitvoering, binnen of buitentoepassing kiest, Hikvision heeft het.


Zo kunt u bijvoorbeeld een bestaande Analoge CCTV installatie toch opwaarderen naar extra IP camera's in combinatie met Hikvision recorders.





DS-2CD862MF-E

1.3 Megapixel IP Camera

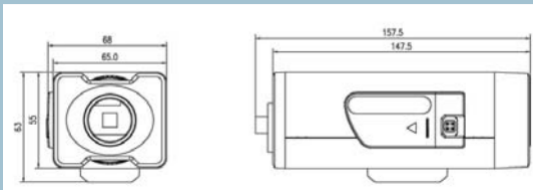

EIGENSCHAPPEN

- *Dag/Nacht Toepassing*
- *TI DaVinci hardware compressie*
- *MPEG4 dual stream video compressie*
- *HD720P (1280x720) voor VGA monitor real-time hoge resolutie video vertoning*
- *SD kaart voor lokale opslag*
- *IR mechanisch filter auto omschakeling*
- *Motion detectie en PC client notificatie*
- *PoE (Power over Ethernet)*

SPECIFICATIES

■ Camera

Beeld Sensor	1/3" Sony Progressive Scan CCD
Effectieve Pixels	1280 (H) x 960 (V), 1.3 Megapixels
Min. Verlichting	0.1Lux @ F1.2
Electronic Shutter Snelheid	1/4s tot 1/100,000s
Auto Auto Iris Ingang	Ja
Dag & Nacht	Auto IR Cut Filter (Aan/Uit)
S/N Ratio	50dB
Lens Vatting	C / CS Mount
Video Uitgang	1Vp-p Composite Uitgang (75Ω / BNC)

■ Compressie Standaard

Video Compressie	MPEG-4 (32 K ~ 8M)
Audio Compressie	OggVorbis

■ Beeld

Max. Beeld Resolutie	1280x720 Pixels
Frame Rate max.	25fps

■ Functies

Motion Detectie	Aan/Uit
Dual Stream	Ja. Bevat data voor gecomprimeerde video en audio.
SD kaart Lokale Opslag	Ja, SDHC, 16GB max.
Heartbeat	Protocol configuratie netwerk werking
Togang Nivo's	16 Gelijktijdige Gebruikers met Afstand Gebruiker Privileges.
Protocol Onderst.	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/ RTCP, PPPoE

■ Interface

Audio Ingang	1 Kanaal 3.5mm Audio Jack (2.0 to 2.4Vp-p, 1kΩ)
Audio Uitgang	1 Kanaal 3.5mm Audio Jack (Line Level, 600Ω)
Communicatie Interface	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Poort en 1 RS-485 Interface Poort
Alarm I/O	1 Kanaal Ingang en 1 Kanaal Relais Uitgang

■ Algemeen

Werktemperatuur	-10°C ~ 60°C
Voeding	24VAC / 12VDC / PoE (Power over Ethernet)
Verbruik	4W Max. (10W Max. w/ ICR On)
Afmetingen	68.5mm x 63mm x 157.5mm
Gewicht	600 g