



DS-2CD892PF-E

540TVL IP Daglicht Camera



Eerste keuze Security Professionals

DE JUISTE KEUZE!

- *Daglicht Toepassing*
- *Geheel op afstand beheersbaar*
- *H.264/MPEG4 dual stream video compressie*
- *540TVL Real-time video*
- *SD(HC) kaart voor lokale opslag tot 16GB*
- *Auto Iris aansluiting*
- *Motion detectie en PC client notificatie*
- *PoE (Power over Ethernet)*

De video wereld digitaliseert. Osec volgt, test en zoekt voor u de best toe te passen producten.


Sinds de introductie van Hybride opname apparatuur is de integratie van IP video systemen zoals bewakingcamera's enorm toegenomen. Deze trend gaat dus richting netwerktechnologie. Lage kosten gedurende installatie, gemakkelijk integreerbaar in bestaande netwerken (LAN/WAN), comfortabele en simpel beleid, flexibele toegang tot opgenomen beelden en instellingen zijn de voordelen van deze technologie.

De Nederlandstalige Hikvision Cliënt Software maakt het mogelijk om met de Hikvision IP Camera's, Analoge (bestaande) Camera's aangesloten op Hikvision Digitale Video Recorders (DVR) en Netwerk Video Recorders (NVR) te communiceren. Een alles in een pakket dus!

Hikvision professionele IP gebaseerde camera's bieden een ruime keuze, en voor nagenoeg iedere toepassing.

Of u nu een binnencamera, dome of box uitvoering, binnen of buitentoeppassing kiest, Hikvision heeft het.


Zo kunt u bijvoorbeeld een bestaande Analoge CCTV installatie toch opwaarderen naar extra IP camera's in combinatie met Hikvision recorders.

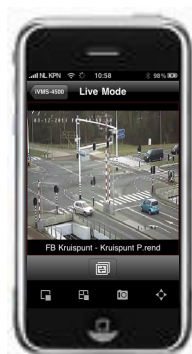



DS-2CD892PF-E

540TVL IP Daglicht Camera

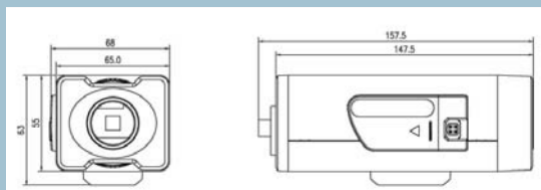

EIGENSCHAPPEN

- *Daglicht Toepassing*
- *TI DaVinci hardware compressie*
- *MPEG4 dual stream video compressie*
- *540TVL real-time video*
- *SD kaart voor lokale opslag*
- *Auto Iris aansluiting*
- *Motion detectie en PC client notificatie*
- *PoE (Power over Ethernet)*

SPECIFICATIES

■ Camera

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Beeld Sensor | 1/3" Sony SuperHad CCD |
| Effectieve Pixels | 752 (H) x 582 (V) |
| Min. Verlichting | 0.1Lux @ F1.2 |
| Electronic Shutter Snelheid | 1/50 tot 1/100,000s |
| Auto Auto Iris Ingang | Ja |
| Dag & Nacht | Nee |
| S/N Ratio | > 48dB |
| Lens Vatting | C / CS Mount |
| Video Uitgang | 1Vp-p Composite Uitgang (75Ω / BNC) |

■ Compressie Standaard

| | |
|------------------|--------------------|
| Video Compressie | MPEG-4 (32 K ~ 8M) |
| Audio Compressie | OggVorbis |

■ Beeld

| | |
|----------------------|----------------|
| Max. Beeld Resolutie | 752x582 Pixels |
| Frame Rate max. | 25fps |

■ Functies

| | |
|------------------------|---|
| Motion Detectie | Aan/Uit |
| Dual Stream | Ja. Bevat data voor gecomprimeerde video en audio. |
| SD kaart Lokale Opslag | Ja, SDHC, 16GB max. |
| Heartbeat | Protocol configuratie netwerk werking |
| Togang Nivo's | 16 Gelijktijdige Gebruikers met Afstand Gebruiker Privileges. |
| Protocol Onderst. | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/ RTCP, PPPoE |

■ Interface

| | |
|------------------------|--|
| Audio Ingang | 1 Kanaal 3.5mm Audio Jack (2.0 to 2.4Vp-p, 1kΩ) |
| Audio Uitgang | 1 Kanaal 3.5mm Audio Jack (Line Level, 600Ω) |
| Communicatie Interface | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet Poort en 1 RS-485 Interface Poort |
| Alarm I/O | 1 Kanaal Ingang en 1 Kanaal Relais Uitgang |

■ Algemeen

| | |
|-----------------|---|
| Werktemperatuur | -10°C ~ 60°C |
| Voeding | 24VAC / 12VDC / PoE (Power over Ethernet) |
| Verbruik | 4W Max. |
| Afmetingen | 63mm x 59mm x 114mm |
| Gewicht | 650 g |