



## DS-7204AHLI-VS 4 Kanalen

### All in One Harddisk Recorder



# Eerste keuze Security Professionals

## DE JUISTE KEUZE!

- *H.264 Video Compressie*
- *Inclusief 5" TFT Scherm*
- *Geheel op afstand beheersbaar*
- *Dual stream video*
- *Ieder kanaal ondersteund tot 4CIF max. opname resolutie*
- *Hoge kwaliteit VGA uitgang*
- *Motion Detectie*
- *Tot 2TB opslag*


Hoge beeldkwaliteit is het kenmerk van deze Harddisk Recorders. Zowel opgenomen beeld als Live beelden zien er werkelijk schitterend uit. De recorder hoeft niet perse op een bereikbare plek geplaatst te worden. Daar alle Hikvision recorders allemaal geheel op afstand bediend en geprogrammeerd kunnen worden. Zowel via Internet Explorer als met de geheel Nederlandstalige Software Client.

De Nederlandstalige Hikvision Cliënt Software maakt het mogelijk om met de Hikvision Analoge (bestaande) Camera's aangesloten op Hikvision Digitale Video Recorders (DVR) en Netwerk Video Recorders (NVR) te communiceren, en eventueel IP Camera's toe te voegen. Een alles in een pakket dus!

Hikvision professionele Netwerk gebaseerde Digitale Recorders bieden de keuze tussen 4, 8 of 16 analoge kanalen, en voor nagenoeg iedere toepassing. Hybride Recorders zijn ook leverbaar.

Of u nu een Digitale Video Recorder, Netwerk Video Recorder of een Hybride Analoge/IP Netwerk Video Recorder wenst, Hikvision heeft het.

Zo kunt u bijvoorbeeld een bestaande Analoge CCTV installatie toch opwaarderen naar extra IP camera's in combinatie met Hikvision recorders.

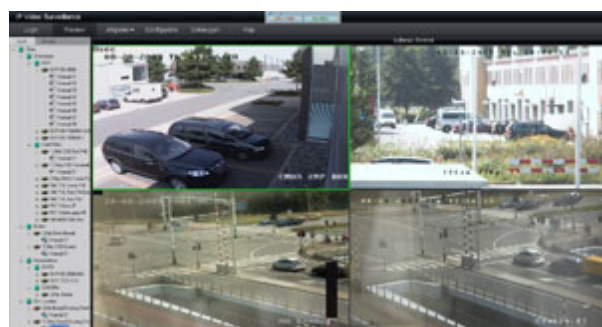

# DS-7204AHLI-VS 4 Kanalen

## All in One Harddisk Recorder



+



### EIGENSCHAPPEN

- *Betere kwaliteit dan MPEG4*
- *Via Netwerk opgenomen beelden bekijken*
- *H.264/MPEG4 dual stream video compressie*
- *Max. 4 CIF opnamen*
- *Beelden op Windows Mobile Mobiele Telefoon bekijken*
- *Motion detectie en PC client notificatie*

### SPECIFICATIES

#### ■ Video / Audio ingang

Video Compressie	H.264 Dual Stream
Video Ingangen	4 Analoge ingangen
Video Ingang Interface	BNC (1.0Vp-p, 75Ohm)
Audio Ingang	1
Audio Ingang Interface	RCA (2.0Vp-p, 1KOhm)
Audio Compressie	OggVorbis, 16 Kbps
Intercom	1 (Audio Ingang)

#### ■ Video / Audio Uitgang

Display	PAL: 704x576
Opname Resolutie	QCIF(176x144)-25fps / CIF(352x288)-25fps / 2CIF(704x288)-15fps / DCIF(528x384)-12fps / 4CIF(704x576)-6fps
Hoofd Video Uitgang	1 Kanaal, BNC 75Ohm
Spot Video Uitgang	1 Kanaal, BNC 75Ohm
Video Loopout	NVT
Opname / Afspelen	4CIF (704x576): 6fps DCIF (528x384): 12fps 2CIF (704x288): 15fps CIF (352x288): 25fps
Bitrate	32Kbps-8Mbps per kanaal instelbaar
Hoofd Audio Uitgang	1 Kanaal, RCA (Linear Elektrisch Nivo, 600Ohm)
VGA Uitgang	1, Ondersteund 800x600 (60Hz) 1024x768 (60Hz), 1280x1024 (60Hz)

#### ■ Hard Disk

Interface	1x SATA
Capaciteit	2TB max.

#### ■ Externe Interface

Communicatie Interface	1 RJ45 10M/100M Ethernet poort
RS-485 Poort	1 (T+, T-, R+, R-)
USB Interface	1
Alarm Ingang	4 (Aansluitblok)
Alarm Uitgang	1 (Aansluitblok)

#### ■ Algemeen

Voeding	100-240VAC, 6.3A 50-60Hz
Verbruik	≤ 40W zonder HDD/DVD-RW
Werktemperatuur	-10 tot +55 graden
Afmetingen	270mm x 200mm x 130mm
Gewicht	≤ 5Kg zonder HDD/DVR-RW