DIGITALE ANTI- AFDEK DETECTOR

CX-502AMplus

Ongeëvenaarde Anti- Afdek Prestaties

- Een gloednieuwe Digitale AM techniek biedt een permanente betrouwbaarheid.
- S.L.P. (Sferische Lens Beveiliging) techniek garandeert een perfecte anti- afdek prestatie.

CX-502AMplus

EIGENSCHAPPEN

S.L.P.(Sferische Lens Beveiliging)

S.L.P. bied een ongekende Anti- Afdek detectiefunctie zonder daarbij concessies te doen aan de gevoeligheid. De PIR lens, het belangrijkste gedeelte van de detector, is daarbij perfect beveiligd tegen allerlei manieren van afdekpogingen.

Quad Zone Logic (patent listed)

De hoogwaardig accurate en betrouwbare detectie patronen behoud zijn gevoeligheid over het gehele detectiebereik, zelfs bij hoge temperaturen of lage contrast omgevingen. Quad Zone Logic creëert een extreme hoge verticale zonedichtheid, tot twee of driemaal de grootte van conventionele PIR's. Deze hogere zones vangen de gehele lichaamsmassa en maken zelfs detectie mogelijk van de kleinste temperatuur contrasten ten opzichte van de achtergrond. Als toevoeging is de verticale detectie dichtheid verbeterd om rekening te houden met dode zones gecreëerd door meubelen ed.







Digitale Anti- Afdek Techniek (patent pending)

Optex's Digitale AM techniek introduceert een innovatieve oplossing aan de beveiligingsmarkt. Digitale procescircuits garanderen een permanente betrouwbaarheid op een praktische manier. Vanwege continu omgevingswijzigingen zorgt de CX-502AMplus voor een regelmatige automatische optimalisering.

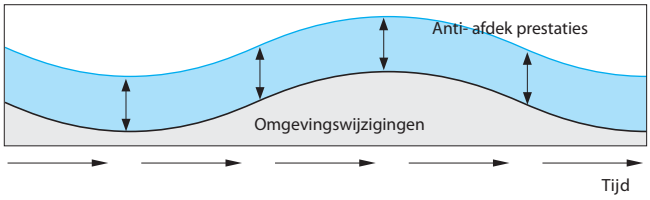

Dubbel Geleidende Bescherming (patent listed)

Dubbele filtering en geleidende metalen afscherming van het element blokkeren zichtbaar licht en RFI, en laat alleen infrarood energie door gericht op het pyro-electrische element.

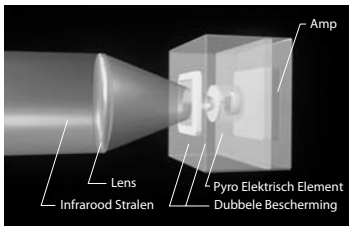

DETECTIE PATRONEN

CX-502AMplus : WIJD BEREIK

BOVENAANZICHT

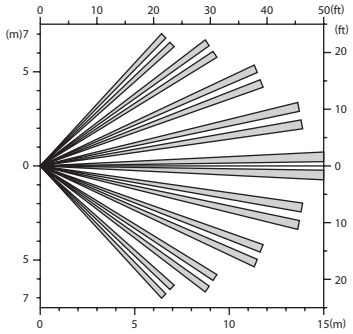

ZIJAANZICHT



SPECIFICATIES

Model	CX-502AMplus
Detectie methode	Passief infrarood
Bereik	Wide angle 85 wijd 15m x 15m (50ft x 50ft)
Detectie zones	82 zones
Montagehoogte	1.8 ~ 3.0m (6 ~ 10ft)
Gevoeligheid	1.6 C (3 F) bij 0.6m/sec (2ft / sec)
Detectiesnelheid	0.3 ~ 1.5m/sec (1~ 5ft / sec)
Voeding ingang	9 ~ 18VDC
Verbruik	7mA (normaal) / 15mA (max.)
Alarmgeheugen	Rode LED dooft wanneer centrale is uitgeschakeld
eerste alarm geh.	Bij detectoren op dezelfde zone, na het uitschakelen: 1) De eerste actieve detector knippert LED rood 2) Opvolgende detectoren blijft rode LED aan.
Alarmperiode	2.0 0.5sec
Alarm uitgang	N.C. 28VDC 0.2A max.
Sabotage schakelaar	N.C. Opent bij verwijderen deksel 28VDC 0.1A max.
Opwarmperiode	Ongeveer 1 min.(LED knippert)
LED indicator	Rode en Gele LED : knippert bij opstart periode Rode LED : Alarm. Alarm Geheugen en eerste Alarm indicator Gele LED : Anti- Afdek, Zelf- Test indicator
D.L.aansluiting	Selecteerbare positieve of negatieve sturing
Storing uitgang	N.C. 28VDC 0.2A max.
RF interferentie	Geen alarm tot 30V/m
Werktemperatuur	-20C ~ +50C (-4F ~ +122F)
Luchtvochtigheid	95% max.
Gewicht	120g (4.2oz)

*Specificaties en ontwerp zijn zonder bericht voor wijzigingen vatbaar.

AFMETINGEN

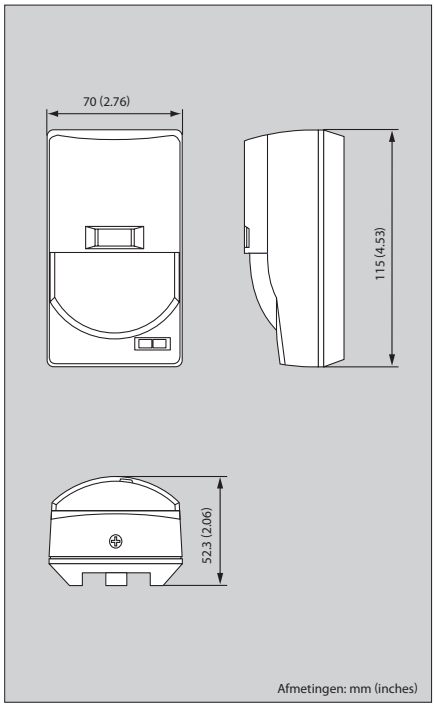

www.osec.nl
NCP toegelaten

uw dealer: