


Curtain Outdoor Mini Jeweller


Draadloze gordijnbewegingsdetector met dual-technologie voor gebruik binnen en buiten




Verticaal zicht - Hoofdmodus

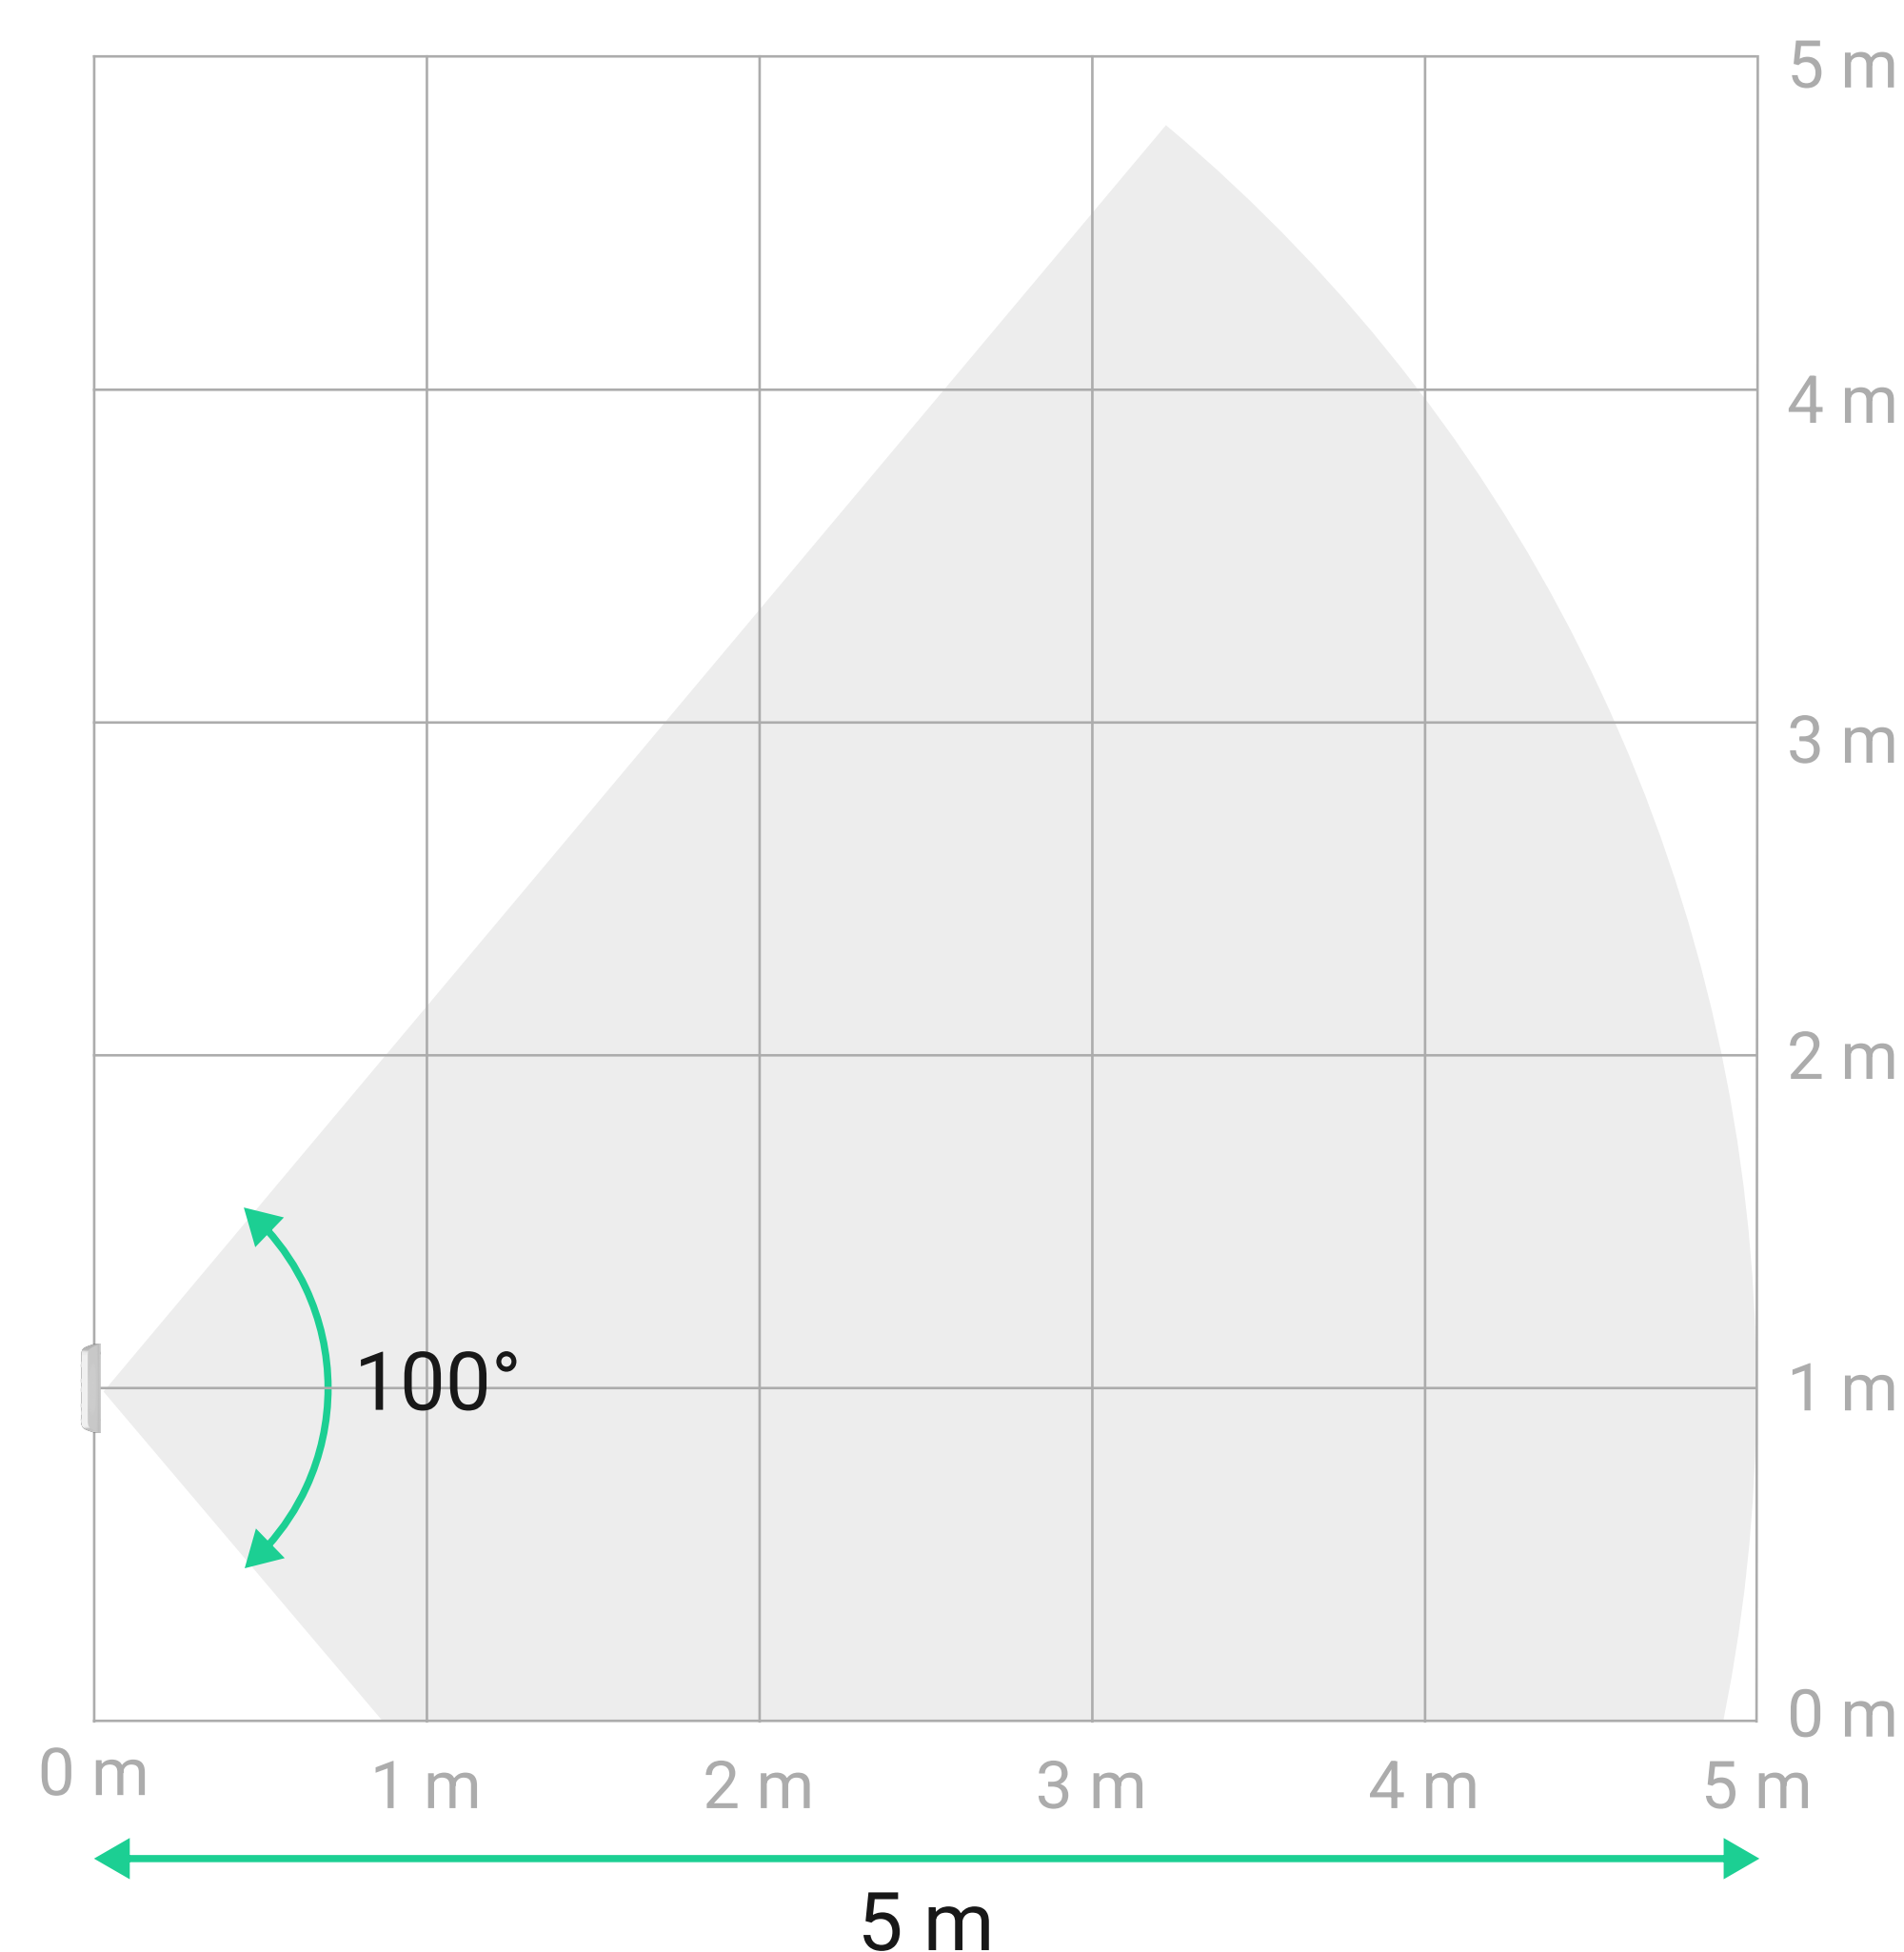



Verticaal zicht - Huidiermodus

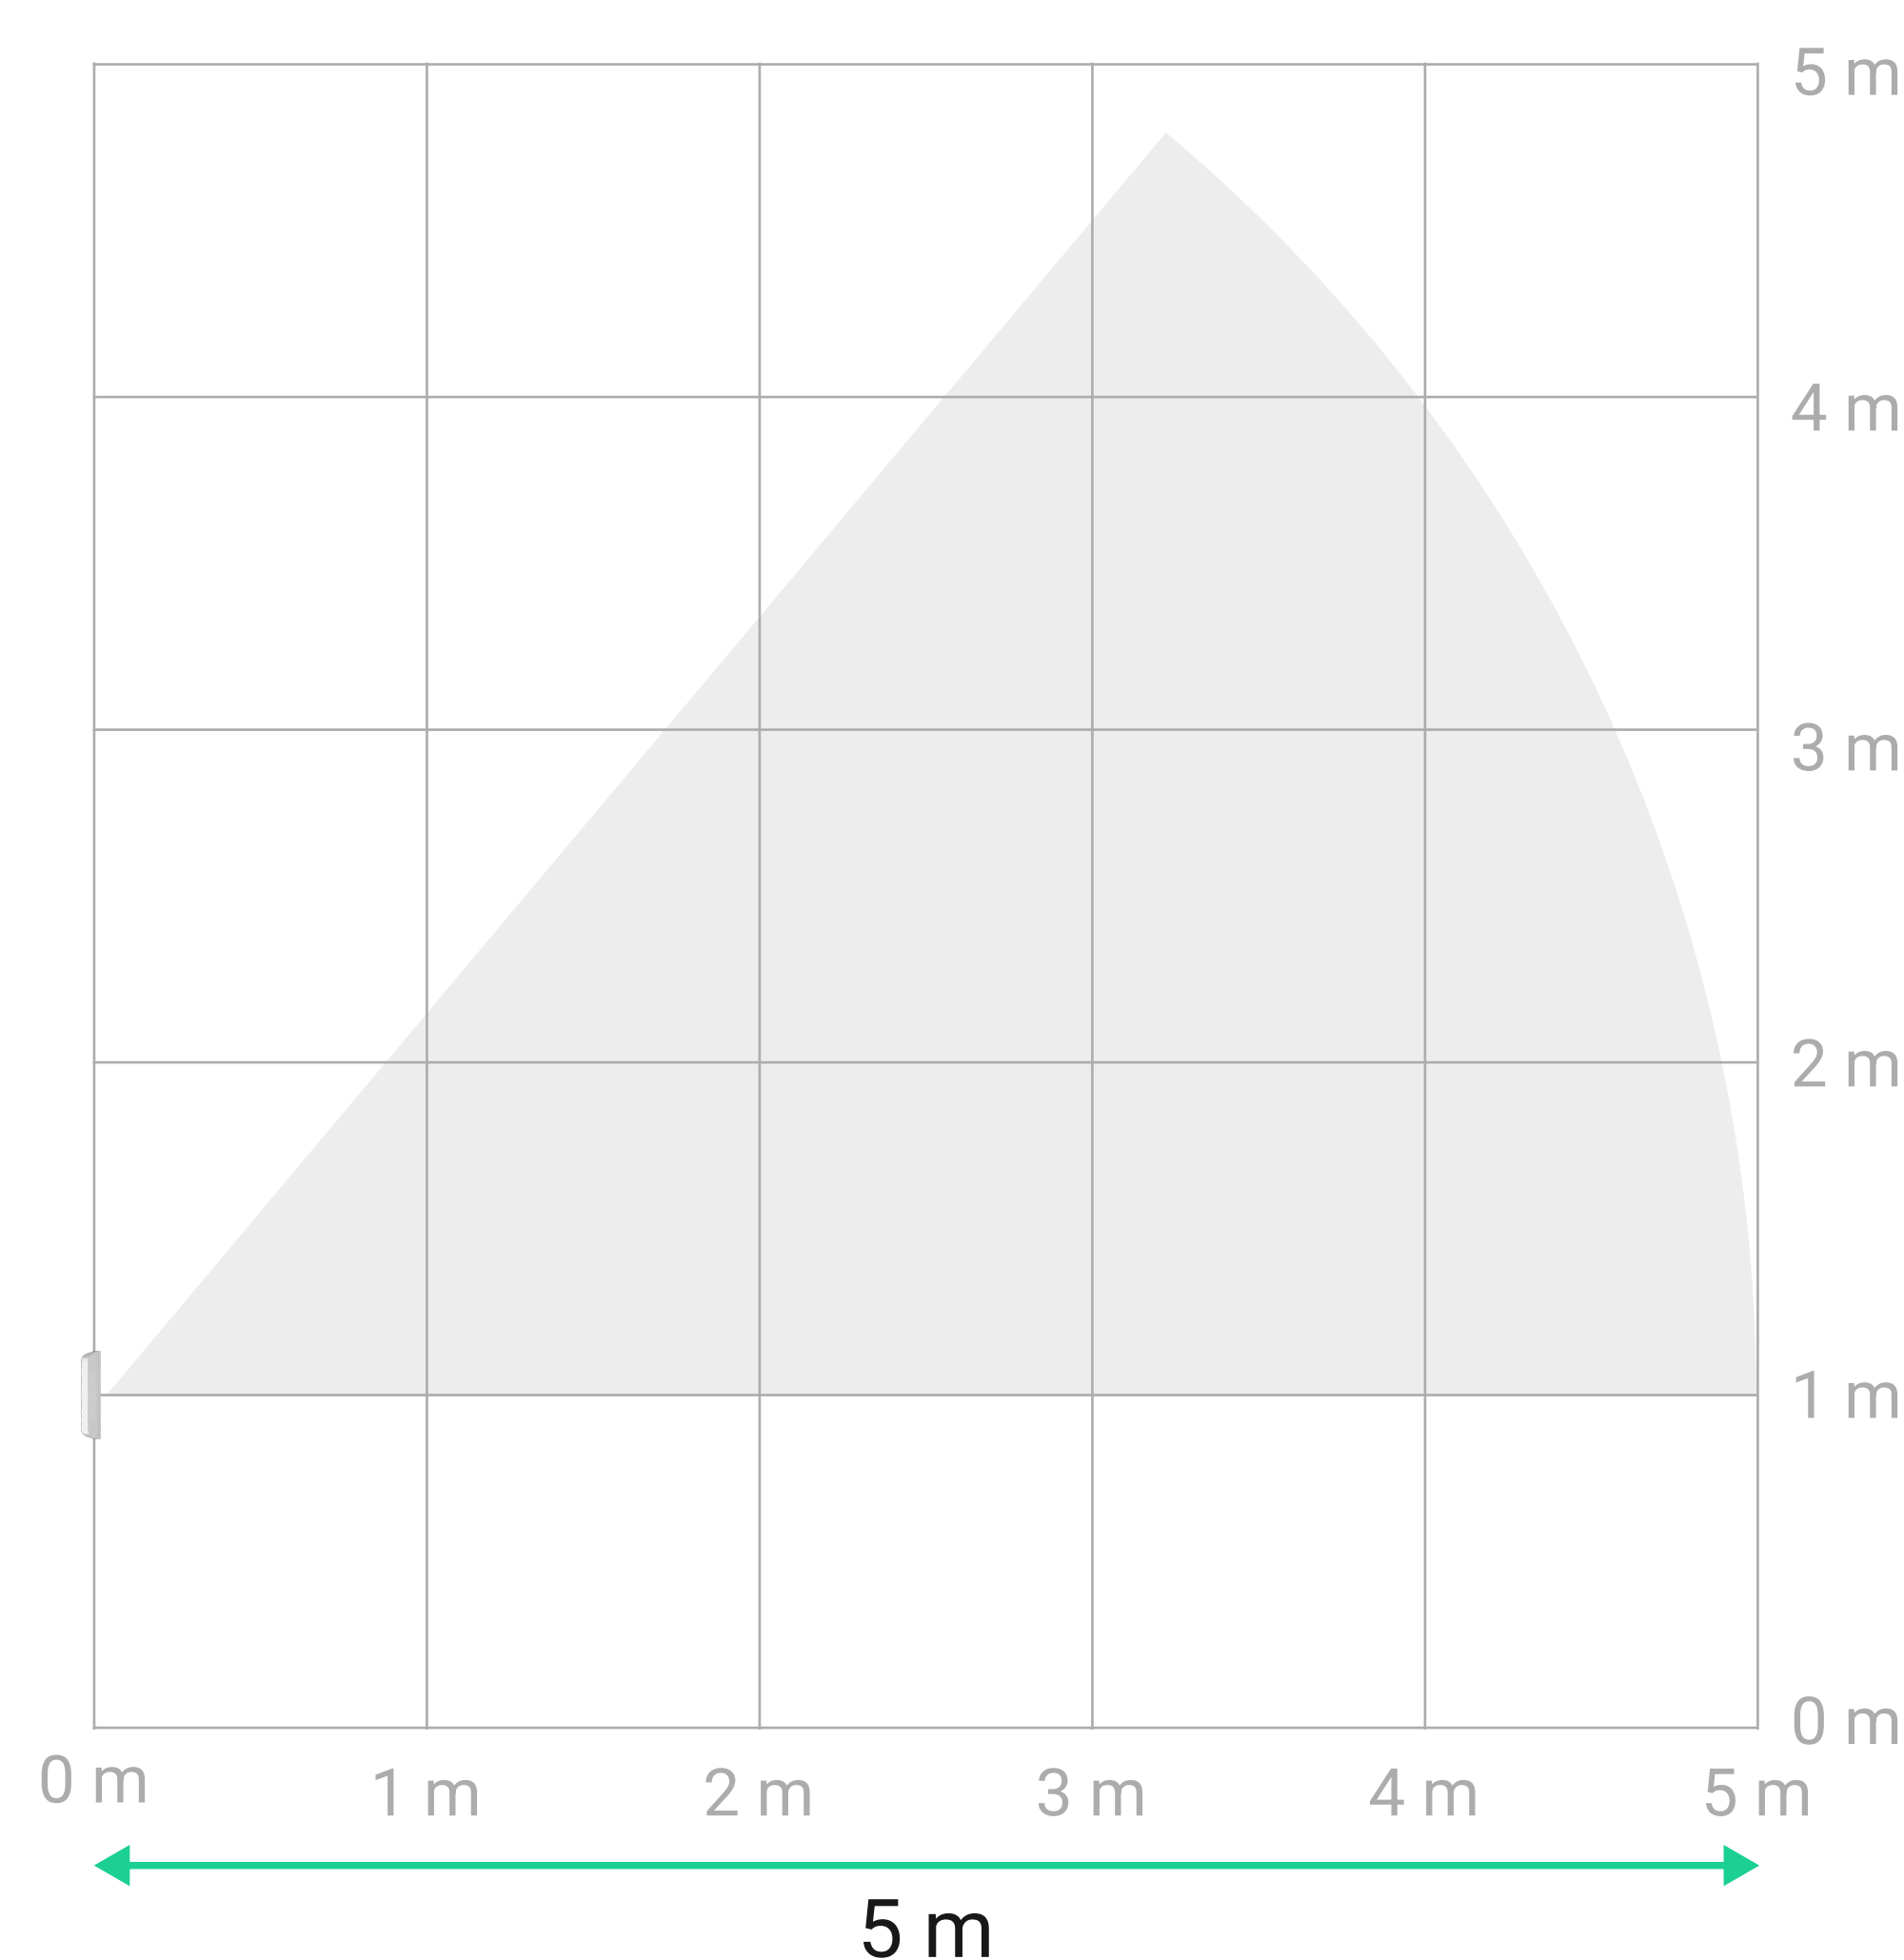

Horizontaal zicht

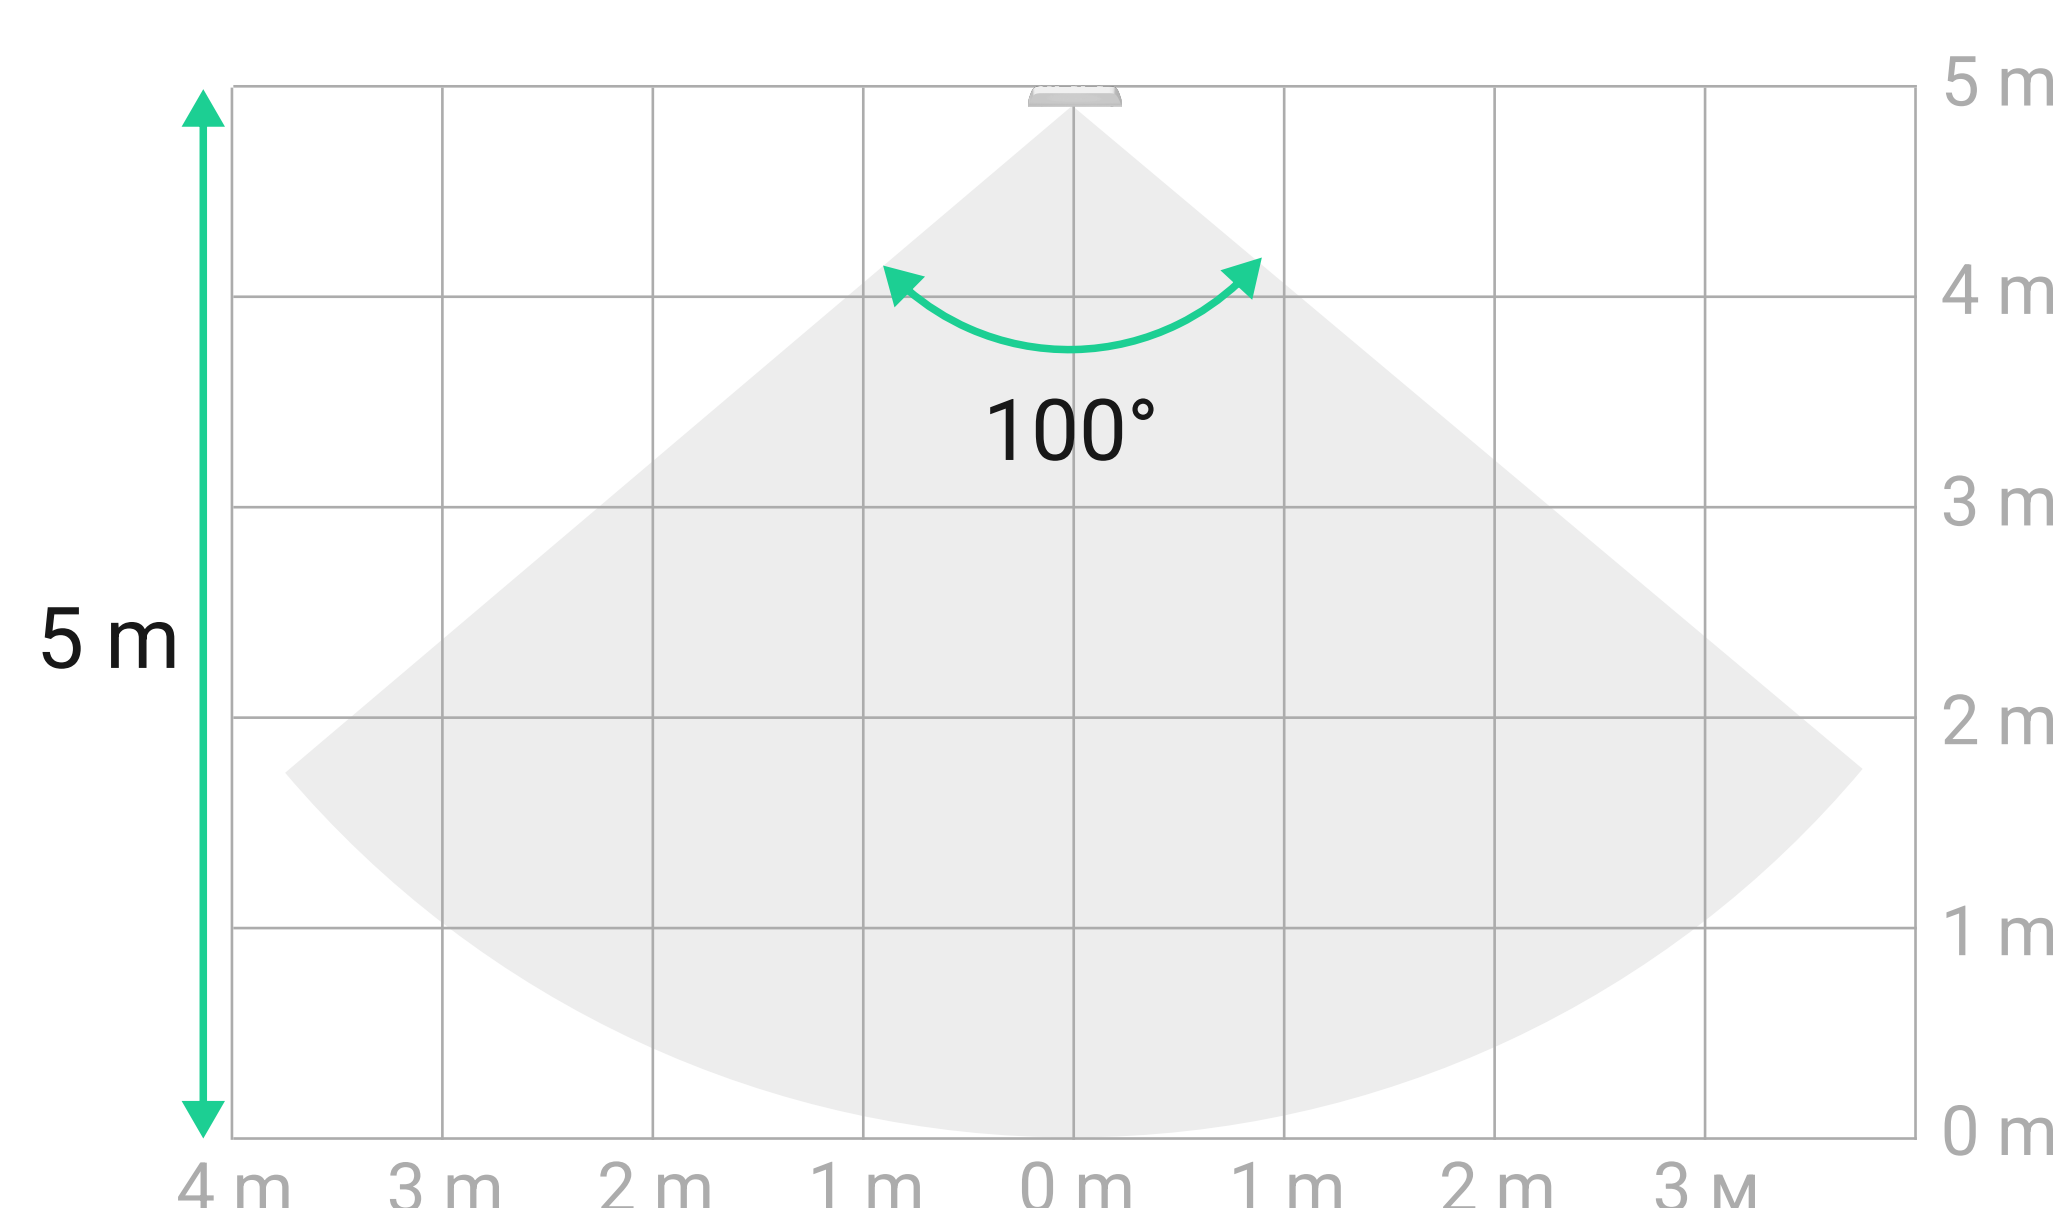

Boveninstallatie

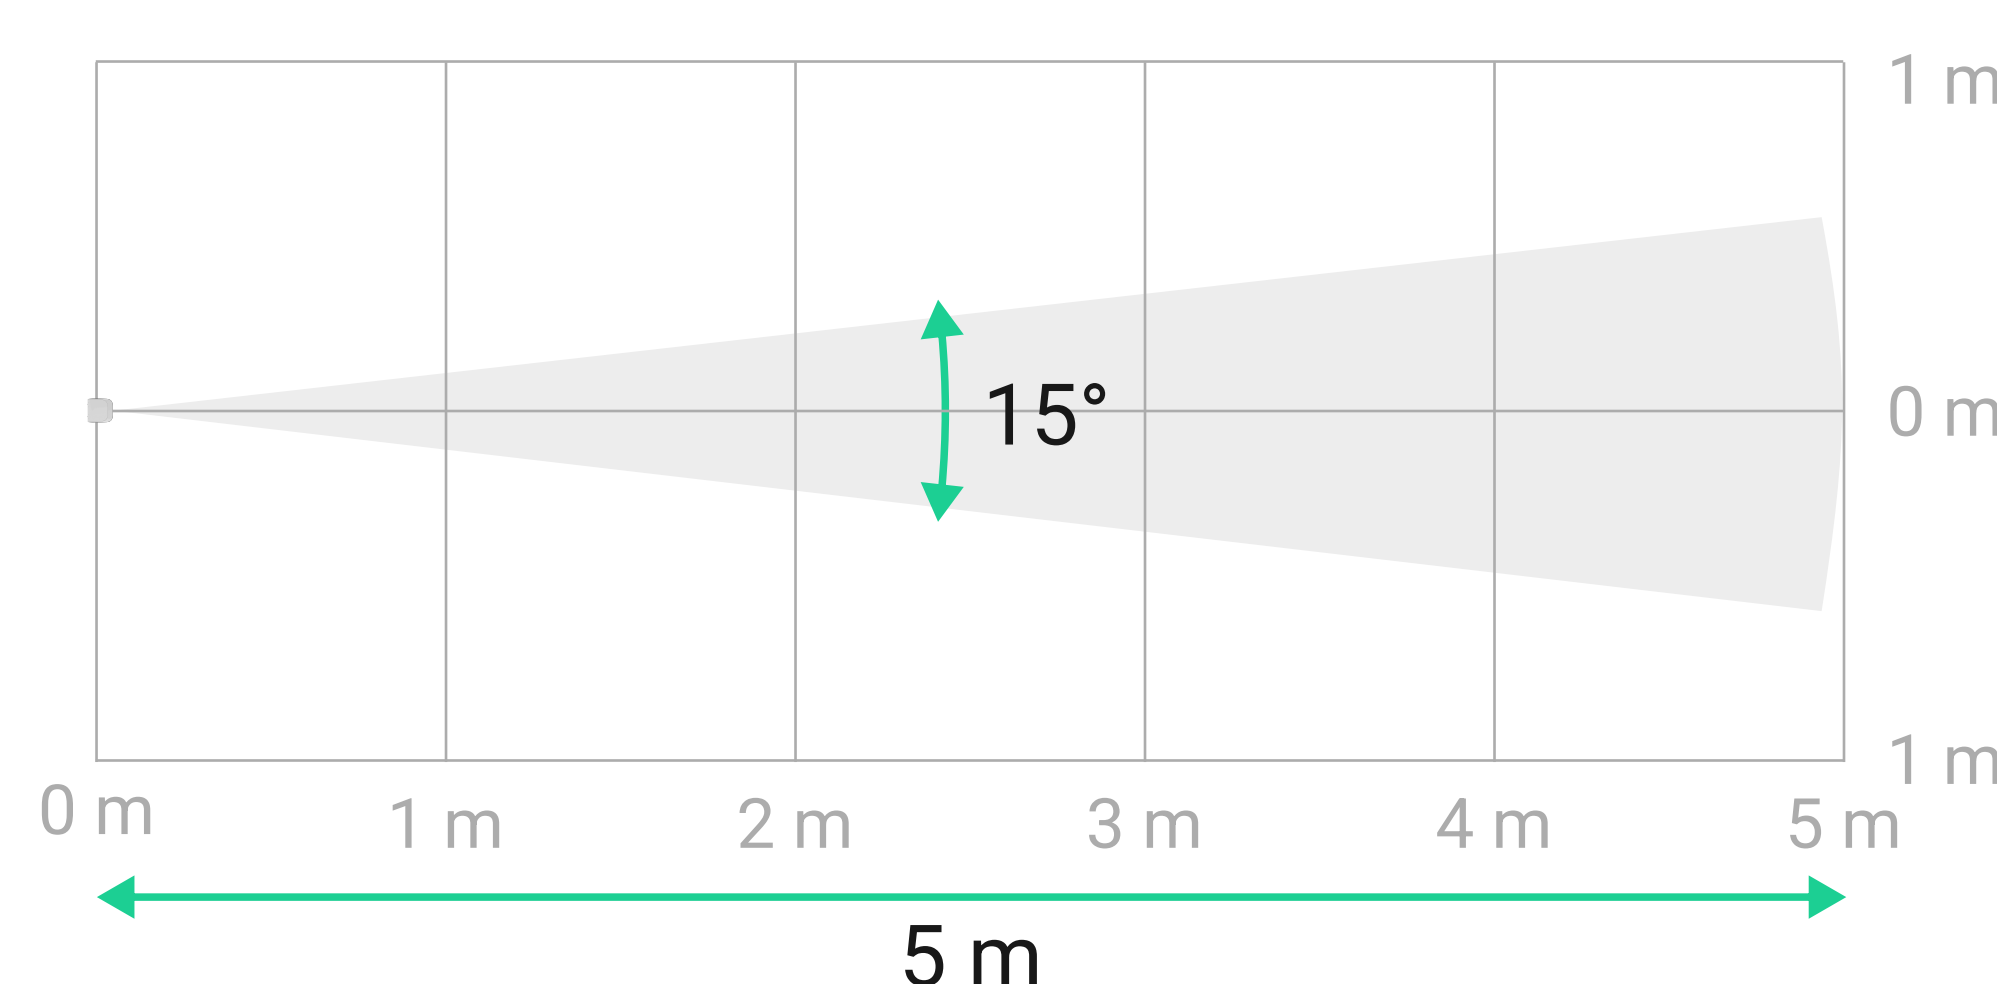


Geavanceerde detectie

- Één PIR-sensor en één K-band microgolfsensor
- Detectiebereik tot 5 m (16 ft)
- Verticale kijkhoek: 100° zonder dode hoeken onder de detector
- Horizontale kijkhoek: 15°



Bescherming tegen vals alarm

- Drie gevoeligheidsniveaus: te selecteren in de app
- **De dual-motion detectietechnologie** filtert valse alarmen die veroorzaakt worden door thermische ruis, dieren of planten
- **Het SmartDetect-algoritme** analyseert thermische gegevens om menselijke beweging nauwkeurig te detecteren en valse alarmen te negeren
- Dankzij de functie **huisdier-immuniteit** negeert de detector vogels en huisdieren tot 100 cm (3,3 ft) in hoogte
- Temperatuurcompensatie voor effectieve bewegingsdetectie bij temperaturen van -25 tot +60 °C (van -13 tot 140 °F)



Jeweller en Wings

draadloze communicatie

- Draadloos communicatiebereik tot 1.700 m (5.550 ft)
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van de detector weer te geven
- Frequency hopping om radioverstoring en jamming te voorkomen

Bescherming tegen sabotage

- Anti-maskeringssysteem dat voldoet aan de vereisten van Grade 2 ¹
- Sabotagebeveiliging en een ingebouwde versnellingsmeter om pogingen tot demontage te melden
- Authenticatie van de detector om spoofing tegen te gaan
- Bevestigingsschroef om de detector aan SmartBracket te bevestigen

Probleemloze installatie en minimaal onderhoud

- Toevoegen aan de hub door de QR-code te scannen
- Bediening en configuratie op afstand in de Ajax-apps
- De batterij gaat tot 3 jaar mee
- Demontage van de behuizing tijdens de installatie is niet nodig
- Twee installatie-opties: SmartBracket en de bevestigingshoek

Naleving van normen EN 50131 (Grade 2)	Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J	Communicatie met een hub of signaalversterker Jeweller-communicatietechnologie Wings-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Communicatiebereik tot 1.700 m tot 5.550 ft In een open ruimte	Detectie Gevoelige elementen 1 × PIR-sensor 1 × K-band microgolfsensor Dual-motion detectietechnologie Bereik van de bewegingsdetectie tot 5 m tot 16 ft Hoeken van de bewegingsdetectie verticaal: 100° horizontaal: 15° Snelheid van de bewegingsdetectie van 0,3 tot 2,0 m/s van 1 tot 6,6 ft/s De lens van de detector moet loodrecht worden geplaatst ten opzichte van het vermoedelijke pad van inbraak.
Voeding Batterij 2 x CR123A (voorgeïnstalleerd) Levensduur van de batterij tot 3 jaar	Behuizing Kleur wit Afmetingen 43 × 32 × 145 mm 1,69" × 1,26" × 5,71" (zonder bevestigingshoek) 54 × 44 × 145 mm 2,13" × 1,73" × 5,71" (met bevestigingshoek) Gewicht 130 g 4,59 oz (zonder bevestigingshoek) 150 g 5,29 oz (met bevestigingshoek) Beschermingsklasse IP55	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -25 tot +60 °C van -13 tot 140 °F Operationele luchtvochtigheid tot 95% Installatiehoogte 2,4 m (7,9 ft) 1 m (3,3 ft) wanneer de modus huisdier-immuniteit is ingeschakeld	Volledige set Curtain Outdoor Mini Jeweller SmartBracket-montagepaneel 2 × CR123A batterij (voorgeïnstalleerd) Bevestigingshoek Installatiekit Snelstartgids

¹ Het apparaat detecteert maskering van de PIR-sensor, maar herkent geen maskering van de microgolfsensor.