



CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller


Draadloze dual-technology gordijnbewegingsdetector met uitgebreide mogelijkheden voor fotoverificatie.
Voor installatie buiten op een hoogte van 2 - 4 m.




Geavanceerde bewegingsdetectie

- Twee PIR-sensoren en een K-band microgolfsensor
- Detectiebereik tot 15 m (48 ft)
- Pre-alarmdetectie voor nauwkeurige fotoverificatie
- 78° verticale kijkhoek
- 7° smalle horizontale kijkhoek

● Pre-alarmdetectie ● Hoofddetectie

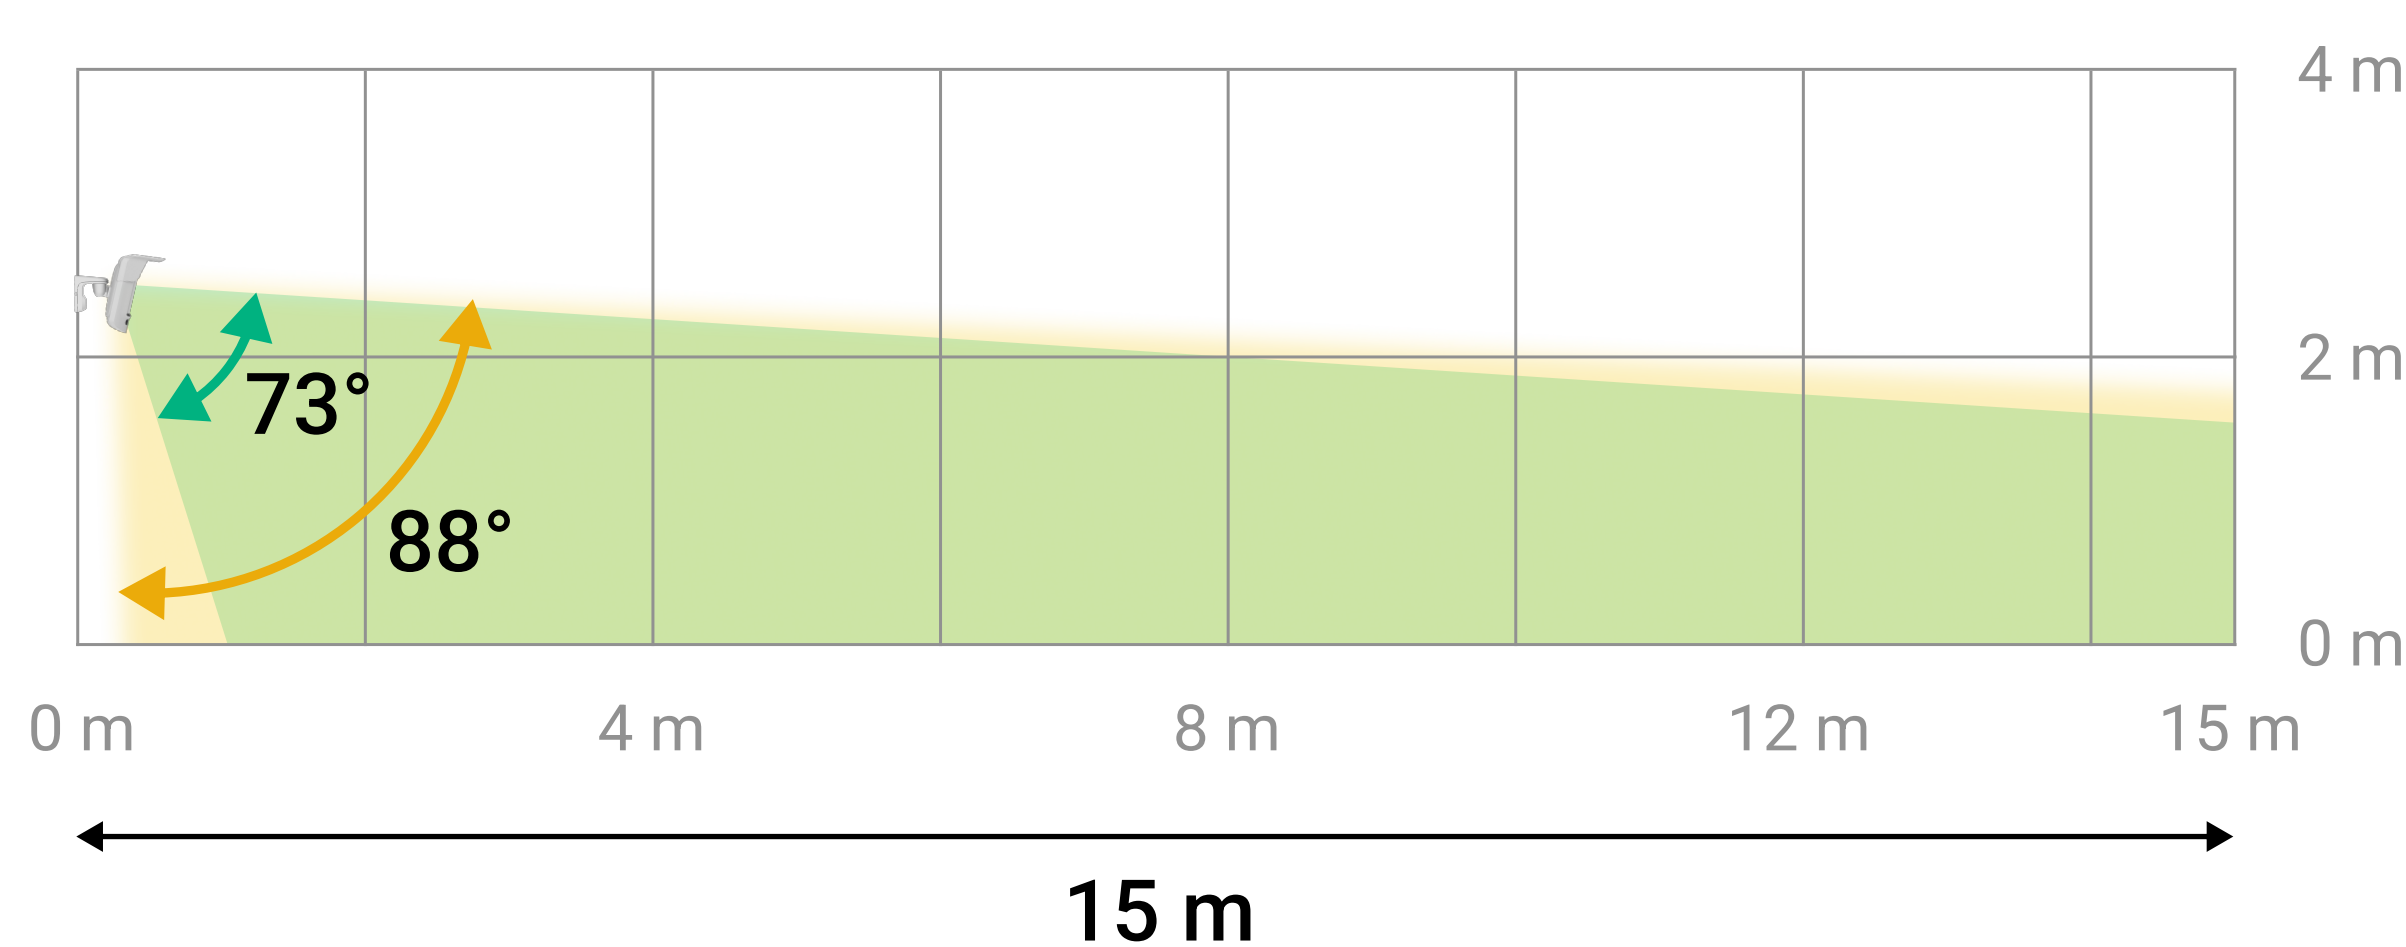

● Pre-alarmdetectie ● Hoofddetectie

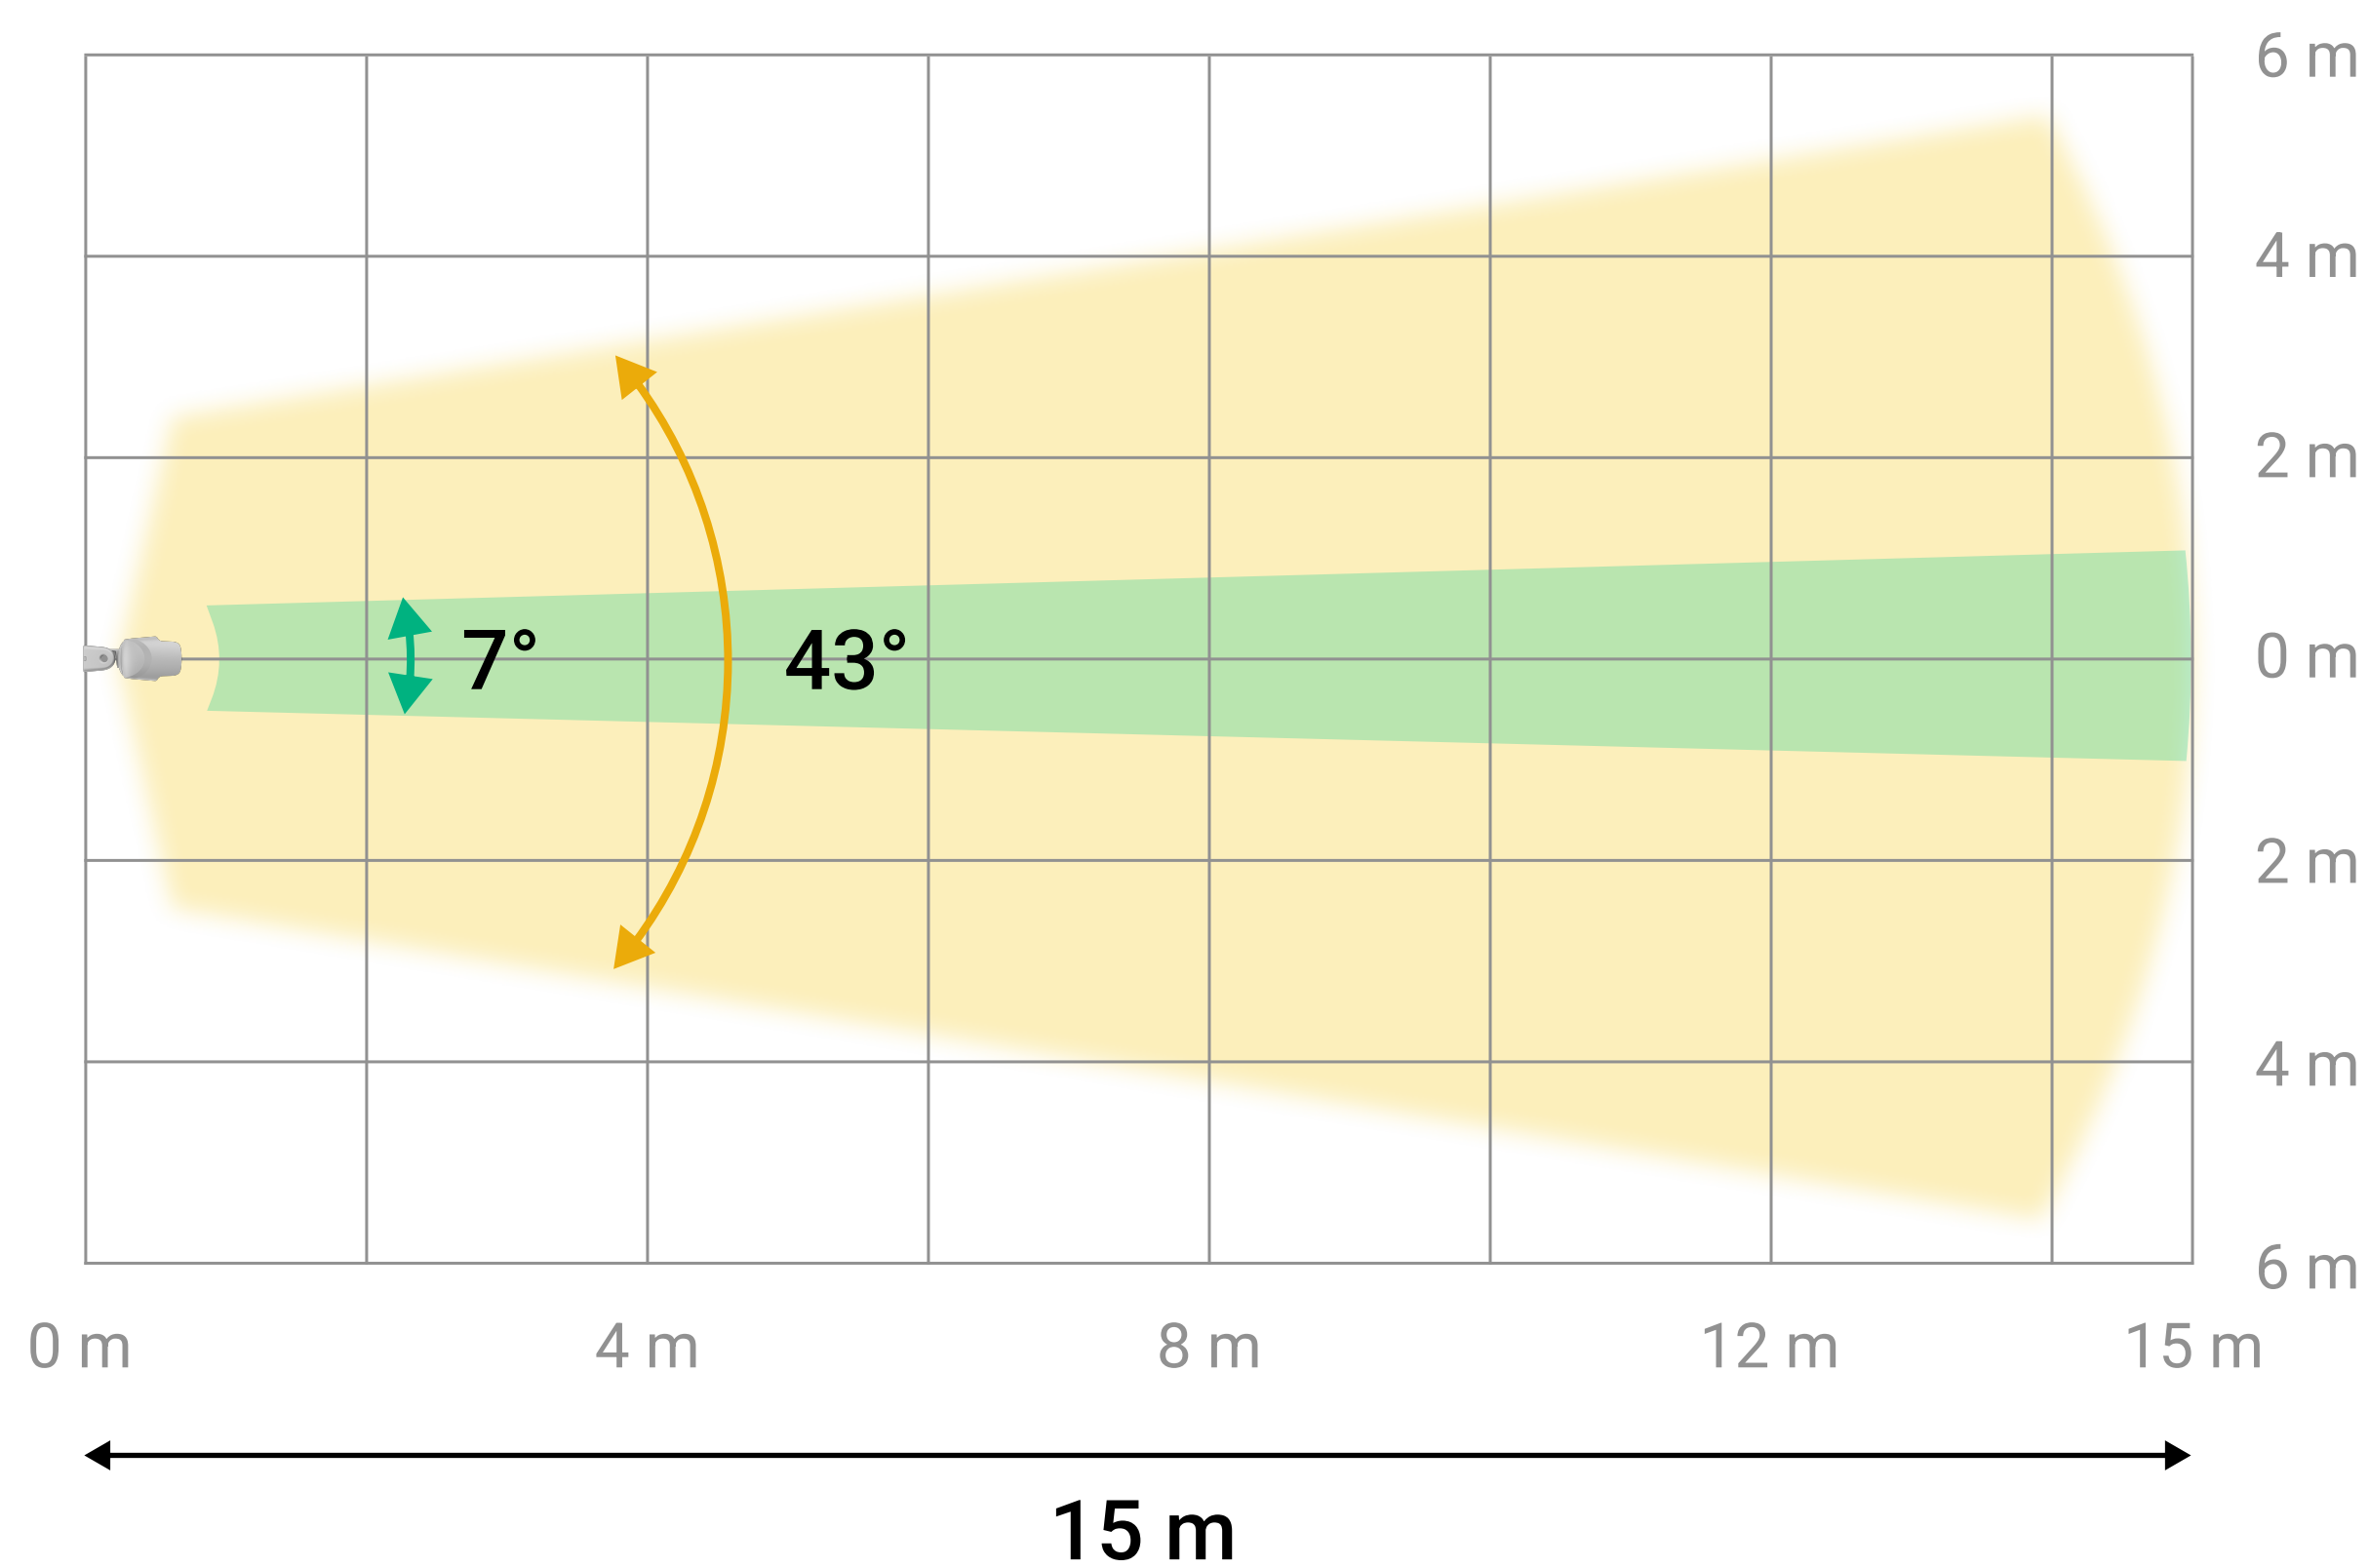


Bescherming tegen vals alarm

- Dual-motion detectietechnologie: Een alarm wordt alleen afgegeven als de PIR-sensoren en de microgolfsensor worden geactiveerd
- Drie gevoeligheidsniveaus, te selecteren in de app
- Filtert valse alarmen dankzij het SmartDetect-softwarealgoritme
- Temperatuurcompensatie



Privacybeheer

- Nauwkeurige configuratie van toegangsrechten tot visuele gegevens in een Ajax-app
- Versleuteling en verwerking van grafische gegevens conform GDPR-vereisten
- Alle acties van het systeem worden opgeslagen in het logboek



Draadloze verbinding via Jeweller en Wings


- Communicatiebereik tot 1.700 m (5.550 ft) in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven in de apps
- Frequency hopping om radioverstoring en jamming te voorkomen

Fotoverificatie

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller is voorzien van een camera om een situatie snel te kunnen beoordelen. Het apparaat maakt een reeks foto's zodra het beweging detecteert. Er zijn acht soorten fotoverificatie beschikbaar: per alarm, door scenario, on demand, volgens schema, bij in-/uitschakelen, bij antimaskering, bij sabotagealarm en bij magnetometeralarm.




HDR-technologie voor heldere foto's



Fotoresolutie tot 640 × 480 pixels



IR-verlichting voor situaties met weinig licht



Ontvang de eerste foto in minder dan 9 seconden




Tot 5 foto's in een serie



Bescherming tegen sabotage

- Anti-maskeringssysteem
- Sabotagealarm om te waarschuwen bij pogingen om het apparaat te demonteren
- Magnetometer om ongeoorloofde wijzigingen in de positie van de detector te detecteren
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Detectie van communicatieverlies



Probleemloze installatie en minimaal onderhoud

- Toevoegen aan een Ajax-systeem via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand in de Ajax-apps
- Werkt tot 3 jaar lang op de voorgeïnstalleerde batterijen
- Installatie zonder demontage van de behuizing
- Installatie op de draaibare houder met een hoek van 87° voor gemakkelijke montage aan een muur
- Controleer het zichtveld van de camera's en de maximale detectiezone in de Ajax-app's

Conform de normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=CC.OHMP.J Voeding Batterij 6 × CR123A (voorgeïnstalleerd) Levensduur van de batterij tot 3 jaar Optie om een externe voeding van 12 - 24 V aan te sluiten	Communicatie met een hub of signaalversterker Jeweller-communicatietechnologie Wings-communicatietechnologie Communicatiebereik tot 1.700 m tot 5.550 ft In een open ruimte Frequentiebanden 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio	Bewegingsdetectie Gevoelige elementen 2 × PIR-sensor 1 × K-band microgolfsensor Dual-motion detectietechnologie Bereik van de bewegingsdetectie tot 15 m tot 48 ft Horizontale detectiehoeken van de PIR-sensoren verticaal: 78° horizontaal: 7° Detectiehoeken van de K-band microgolfsensor verticaal: 88° horizontaal: 43° Anti-maskeringssysteem Pre-alarmdetectie	Fotoverificatie Communicatiebereik 640 × 480 px 320 × 240 px (standaard) Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in een Ajax-app worden aangepast Foto's in een serie van 1 tot 5 afbeeldingen voor 320 × 240 px van 1 tot 3 afbeeldingen voor 640 × 480 px Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in een Ajax-app worden aangepast Aflevertijd voor eerste foto tot 9 s voor 320 × 240 px tot 20 s voor 640 × 480 px Kijkhoeken van de camera horizontaal: 120° verticaal: 92° IR-verlichting HDR-technologie Regelmatige statuscontrole van de camera
---	---	--	--

Behuizing		Installatie	Volledige set
Kleur	Beschermingsklasse	Operationeel temperatuurbereik	CurtainCam Outdoor
wit	IP55	van -25 tot +60 °C	HighMount (PhOD) Jeweller
Afmetingen	Afmetingen	Operationele luchtvochtigheid	6 × CR123A batterij
met de draaibare houder	zonder de draaibare houder	tot 95%	(voorgeïnstalleerd)
275 × 137 × 98 mm	234 × 137 × 98 mm	Installatiehoogte	Hood
10,82" × 5,39" × 3,56"	9.21" × 5.39" × 3.56"	2 - 4 m	Draaibare houder
Gewicht met draaibare houder	Gewicht zonder draaibare houder	6,6 - 13 ft	Installatiekit
1.063 g	620 g		Snelstartgids
37,5 oz	21,9 oz		
Sabotagealarm	Magnetometer		



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/curtaincam-outdoor-highmount-phod-jeweller/nl

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems