


APS-30

BACKUP VOEDING

- hoog rendement geschakelde voeding met 12 VDC-uitgang
- 3 A voedingscapaciteit
- kortsluiting, overbelasting en oververhitting beveiliging
- ontworpen voor gebruik met loodaccu's
- accu laadcircuit met verbruik controle mechanisme
- accu ontlad beveiliging
- 2 OC uitgangen voor externe supervisie
- optische indicatie van de voeding status
- akoestische fout indicatie

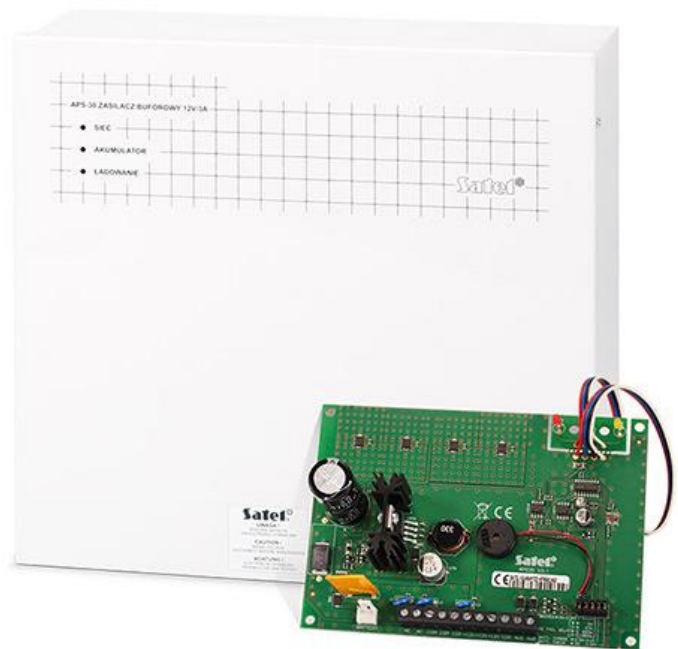

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieu klasse	I
Voedingsvoltage transformator	230 V AC
Uitgangsvoltage ($\pm 15\%$)	12 V DC
OC uitgangsvermogen	50 mA
Batterij type	12 V 17 Ah
Voedingsvermogen	3 A
Afmetingen behuizing	296 x 330 x 90 mm
Afmetingen print	140 x 99 mm
Werking temperatuurbereik	+5...+40 °C
Hoofdprint voedingsvoltage ($\pm 15\%$)	20 V AC
Gewicht	3280 g