

# ExiLED M ST LED 22m 230V 1h

- Vluchtweg armatuur, gebaseerd op LED-technologie
- Geleverd als decentraal/autotest armatuur
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- IP 40 - Beschermingsklasse
- Leesafstand 22 meter



## ExiLED M ST LED 22m 230V 1h

### Toepassingsgebieden

ExiLED is een elegant en functioneel noodverlichtingsarmatuur in aluminium en polycarbonaat voor binnentoepassingen. ExiLED past uitstekend in b.v. kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, horeca omgevingen etc.

De unieke gerasterde folie technologie verzekert gelijkmatige en comfortabele licht spreiding op de polycarbonaat plaat.

ExiLED is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen.

### Gemakkelijke en snelle installatie

De royale en elegante behuizing met het schuifstelsel vereenvoudigen de installatie en eventuele vervanging van de batterij.


Accessoires zijn verkrijgbaar voor gemakkelijke installatie aan de bovenzijde van het armatuur.

Het armatuur en de pictogrammen moeten apart besteld worden.

Verkrijgbare accessoires zijn: pendelbuis, wandbeugel, vlagconsole t.b.v. wandmontage en beschermkorf.

ExiLED is ook beschikbaar met een leesafstand van 34 meter en 44 meter. ExiLED kan ingesteld worden als continu ingeschakeld (maintained of non-maintained).

### Afmetingen

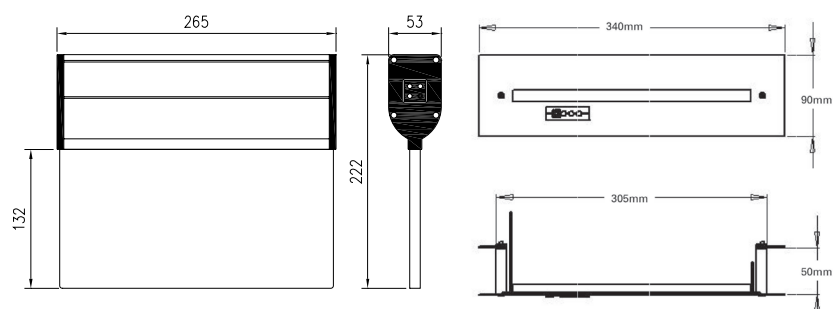

### Technische gegevens

Back-up capaciteit van de batterij:	1 uur
Leesafstand:	22 m (uitgangsteken éézijdig of dubbelzijdig)
Werkspanning:	220-240V AC, 50-60Hz
Stroomverbruik:	8VA/4W
Batterij:	NiMH 3,6V/1.2Ah
Bescherming van de batterij:	Bescherming tegen overlading/ontlading
Lichtbron:	15 witte LEDs
Levensduur van de lichtbron:	> 50 000 uur
Lichtuitgang:	105 lm (LED)/ 130 lm (noodverlichting)
Goedkeuring:	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgevingstemperatuur:	5-40 °C
Vochtigheidsgraad:	0-85%
IP beschermingsklasse:	IP 40
Afmetingen:	265 x 53 x 222 mm. Afmetingen van de sparring voor half inbouwmontage: 310 mm x 70 mm
Gewicht:	0.54 kg (zonder polycarbonaat)/0.94 kg (met polycarbonaat)
Kleur:	Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Materialen:	Aluminium/polycarbonaat
Montage methode:	Inbegrepen: muursteen (art. nr 290186) en verbindingsstuk voor plafondsteun (art. nr 290188)

### Bestelgegevens

Bestelreferentie	Beschrijving
290080	ExiLED M ST 22m 230V 1h

### Accessoires:

290080.1	ExiLED dubbelzijdig pictogram 22m pijl naar onder (D) - Leesafstand: 22 m
290080.2	ExiLED dubbelzijdig pictogram 22m pijl naar rechts (R) - Leesafstand: 22 m
290080.3	ExiLED dubbelzijdig pictogram 22m pijl naar boven (U) - Leesafstand: 22 m
290080.4	ExiLED éézijdig pictogram 22m pijl naar onder (D) - Leesafstand: 22 m
290080.5	ExiLED éézijdig pictogram 22m pijl naar rechts (R) - Leesafstand: 22 m
290080.6	ExiLED éézijdig pictogram 22m pijl naar links (L) - Leesafstand: 22 m
290080.7	ExiLED éézijdig pictogram 22m pijl naar boven (U) - Leesafstand: 22 m
290180	3,6V/1,2Ah NiMH batterij, geeft 1 uur reservetijd
290183	ExiLED 22 diodematrise. reserve LED voor 290080
290186	ExiLED muursteen voor 290080, 290120 en 290130
290187	ExiLED vlagsteun voor 290080 en 290120
290189	ExiLED pendelbuis 1 m voor 290080, 290120 en 290130
290191	ExiLED wandbeugel 4m voor 290080, 290120 en 290130
290188	ExiLED verbindingsstuk voor plafondmontage voor 290080, 290120 en 290130
290192	ExiLED 22 beschermkorf. Voor leesafstand: 22 m
290190	ExiLED 22 kit voor half inbouwmontage
290099	plug-in module potentiaalvrij, met NO of NC contact