



## Nieuwe- en bijkomende functionaliteiten app V5.0

---

Hieronder vindt u een opsomming van de vernieuwde- en bijkomende functionaliteiten van de INTEGRA CONTROL app versie 5.0.


- **Nieuw app icoon – en opstartscherm**
- **Nieuwe- en verbeterde lay-out**  
Nu een nog meer intuïtieve en duidelijke interface, door gebruik van tabbladen, welke naar wens aan te passen zijn.
- **Nieuw “Welkom” scherm**  
Start automatisch op bij de eerste keer gebruik van de app, daarna vanuit het “Help menu” op te starten.
- **App configuratie**  
App nog sneller configureren, door middel van het scannen van een QR-code.
- **Temperatuur**  
Menu knop toegevoegd, waarmee temperaturen van ATD-100 sensor(en), per ruimte, direct zichtbaar zijn.
- **Zone zoekmachine**  
Zoekmachine om sneller een specifieke zone te kunnen vinden toegevoegd.
- **Push Notificatie geluiden**  
Mogelijkheid om verschillende push notificatie geluiden in te stellen voor verschillende soorten meldingen. U weet dus wat er gebeurt, zelfs zonder naar het scherm van de smartphone te hoeven kijken!
- **Automatisering**  
Beheer automatiseringstaken van uw huis gemakkelijker dan ooit tevoren, dankzij een groot aantal grafische macro's met animatie tijdens het uitvoeren ervan.
- **Weergave van camera's**  
Houd altijd uw huis in de gaten! Om dit eenvoudiger te maken kunt u (max. 8) verschillende camera's van het object instellen.


**Opmerking:** Sommige van bovengenoemde functies zijn alleen beschikbaar met een INTEGRA (plus) vanaf versie 1.18 en een ETHM-1 Plus module vanaf versie 2.05.



## 1. App configuratie via de QR-code

Als het INTEGRA (Plus) alarmsysteem ingesteld is met de DLOADX service software en het systeem verbinding heeft opgebouwd met de Satel Server, kan men in de DLOADX software een QR-code weergeven die door de Integra Control app ingelezen kan worden.

Deze QR-code kan ook als afbeelding opgeslagen en verstuurd worden naar desbetreffende personen door op de  knop te drukken. Op deze manier hoeft u de communicatiegegevens in de INTEGRA Control app niet meer handmatig in te voeren, maar worden deze gegevens automatisch voor u in de INTEGRA Control app ingevuld.




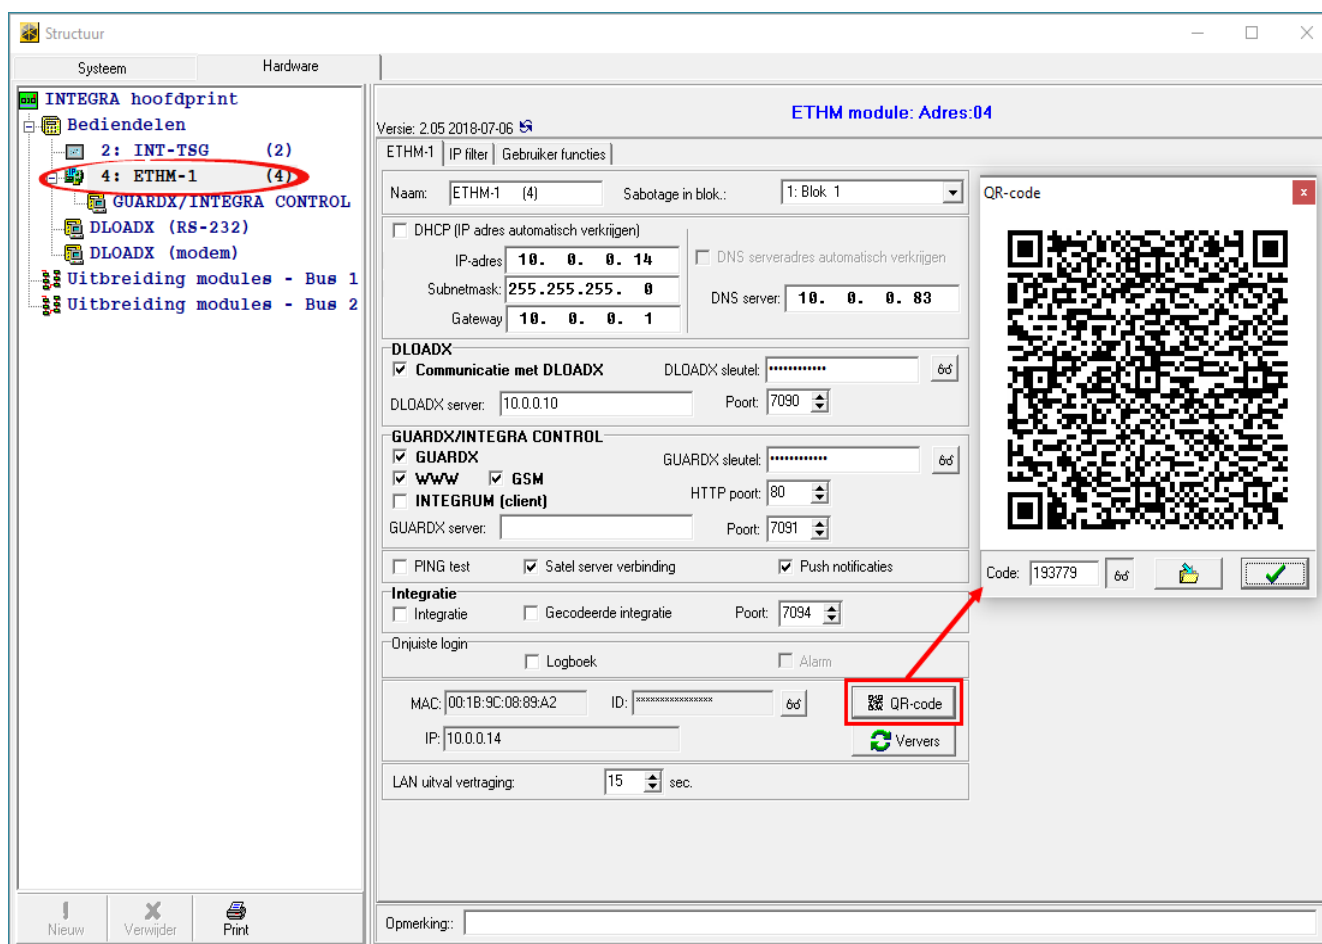


The screenshot displays the DLOADX software interface. On the left, a tree view shows the system structure under 'INTEGRA hoofdprint', with '4: ETHM-1 (4)' selected. The main configuration panel is titled 'ETHM module: Adres:04' and shows various settings for the ETHM-1 module, including IP address (10.0.0.14), subnet mask (255.255.255.0), gateway (10.0.0.1), and DNS server (10.0.0.83). The 'DLOADX' section is checked, and the 'GUARDX/INTEGRA CONTROL' section is also checked, with 'WWW' and 'GSM' options selected. A red box highlights the 'QR-code' button in the configuration panel, and a red arrow points from it to the QR-code window on the right. The QR-code window displays a large QR code and a code field containing '193779'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Nieuw', 'Verwijder', and 'Print', and a note field.



# INTEGRA CONTROL APP V5.0

Voer de volgende stappen uit via de INTEGRA Control app om het systeem via een QR code toe te voegen:

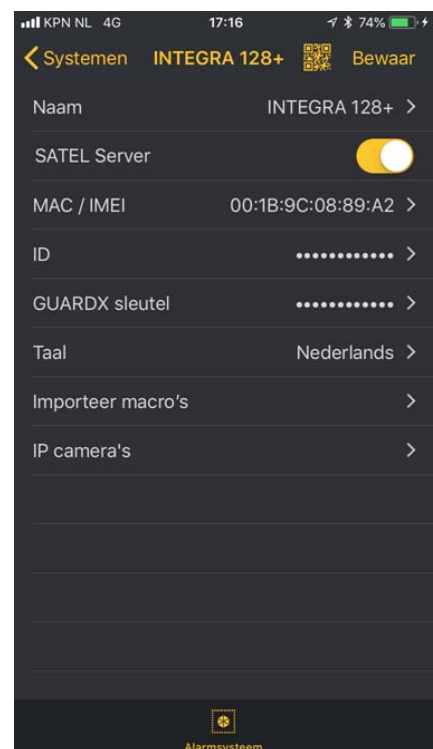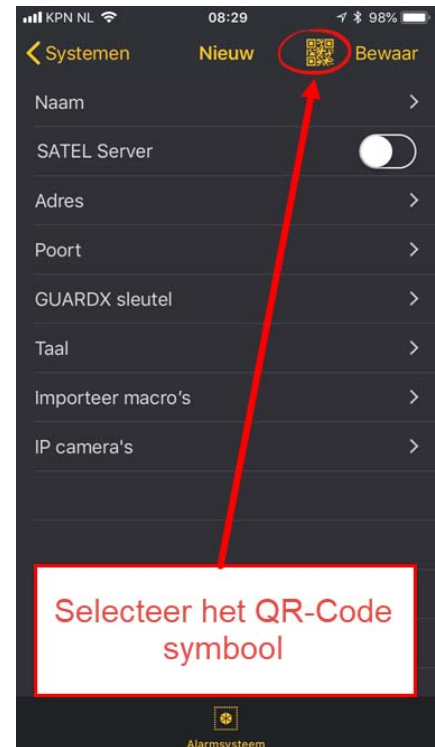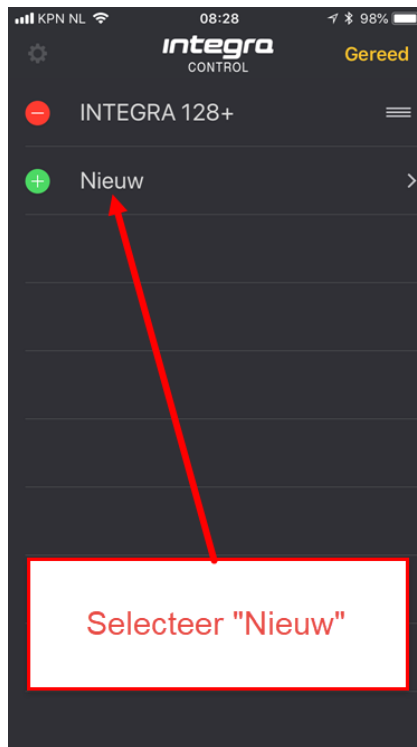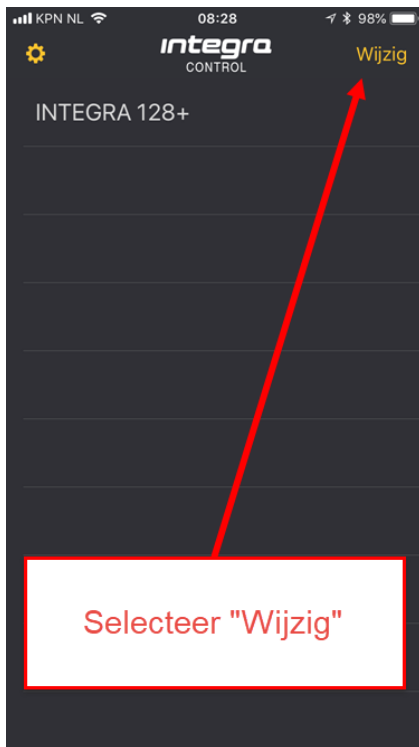


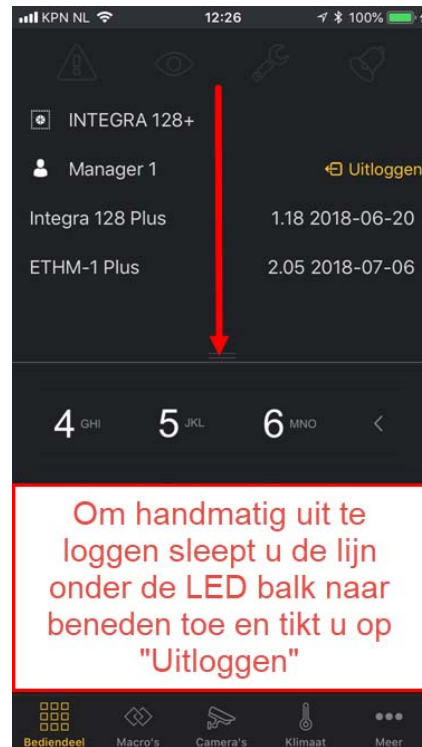
Hierna zullen de meeste communicatieparameters automatisch ingevuld worden. Kies hierna alleen nog de gewenste taal versie, of macro's uit de ETHM-1 Plus module geïmporteerd moeten worden (zie hoofdstuk 4) en stel eventueel IP camera's in (zie hoofdstuk 5).



## 2. Inloggen en uitloggen

Om bepaalde functies te kunnen zien of bepaalde menukeuzes uit te kunnen voeren, dient u in te loggen.

Tik rechts bovenin het scherm op , voer uw code van het alarmsysteem in en tik op "Inloggen" (voor zolang u met de app werkt) of op "Inloggen en onthouden" (de code wordt onthouden totdat u handmatig uitlogt).





# INTEGRA CONTROL APP V5.0

## 3. Instelbare menu structuur en menu weergave

Na het opstarten van de app voor de eerste keer zal het tabblad met macro's als eerste worden getoond. De vernieuwde INTEGRA Control app maakt het mogelijk om zelf te kiezen welke menu's u in de taakbalk wenst weer te geven. Ook de volgorde van deze weergave in de taakbalk kan gewijzigd worden.

Zo kunt u bijvoorbeeld de meest gebruikte menu's in volgorde van eigen gebruik van links naar rechts plaatsen in de taakbalk. Het meest linker menu zal als eerste na een opstart worden weergegeven, dus indien u het bediendeel altijd als eerste wil zien, plaats deze dan meest links onderin.

Voor het instellen van deze menu's onderneemt u de volgende stappen:

**Step 1:** Selecteer de keuze "...Meer"

**Step 2:** Selecteer vervolgens de keuze "Wijzig"

**Step 3:** De beschikbare menukeuzes worden nu zichtbaar, waarbij de wit gekleurde menu's al in de taakbalk staan.

**Step 4:** Door een menukeuze in de taakbalk vast te houden en te verschuiven, kunt u de positie ervan in de taakbalk wijzigen.

**Step 5:** Een oranje gekleurde menukeuze kunt u naar de taakbalk slepen door deze vast te houden en te plaatsen op de plek naar uw keuze.

**Step 6:** Als alle wijzigingen gedaan zijn, selecteer dan de keuze "Gereed"



# INTEGRA CONTROL APP V5.0

## 4. Macro commando's met grafische iconen

De vernieuwde INTEGRA Control app maakt het mogelijk om macro functies weer te geven via een naam, als ook via grafische iconen welke door de installateur ingesteld kunnen worden.

Een macro commando is een knop die één of meerdere acties kan uitvoeren (zie ETHM-1 Plus handleiding).

Na het instellen of wijzigen van de macro's dienen deze opnieuw uitgelezen te worden in de INTEGRA Control app. (systemen > Wijzig > Importeer macro's).



In DLOADX kunnen iconen aan macro commando's worden toegekend, die dan op hun beurt worden weergegeven in de INTEGRA Control app

Structuur

Systeem Hardware

INTEGRA hoofdprint

Bediendelen

- 2: INT-TSG (2)
- 4: ETHM-1 (4)
- GUARDX/INTEGRA CONTROL
- DLOADX (RS-232)
- DLOADX (modem)
- Uitbreiding modules - Bus 1
- Uitbreiding modules - Bus 2

GUARDX bediendeel

Versie: 2.05 2018-07-06

Bediendeel Status inspectie Macro commando's

Groep Definities

Module ETHM-1 v2.05 2018-07-06

Tuin

- Hek
- Sproeier
- Garage

Woning

- Licht BG
- Licht 1e
- Film

Klimaat

- Kachel

Naam: Tuin

Uitgang actief Uitgang inactief

podew1.bmp podew2.bmp

Volg uitgang status 6

Toon naam

Expoteer

Importeer

Nieuwe Macro Verwijder Macro


Lezen Schrijf Einde Reset


Opmerking:



## 5. Weergave van camera's

In de vernieuwde INTEGRA Control app is het mogelijk om camera streams toe te voegen. Hierdoor kunnen camerabeelden worden bekeken en is alarmverificatie mogelijk vanuit de INTEGRA Control app, waardoor een tijdrovende overgang naar de camera app zelf niet nodig is.

Indien de app nog op het systeem ingelogd is, tik eerst links bovenin het scherm op  om naar het systeem menu te gaan.

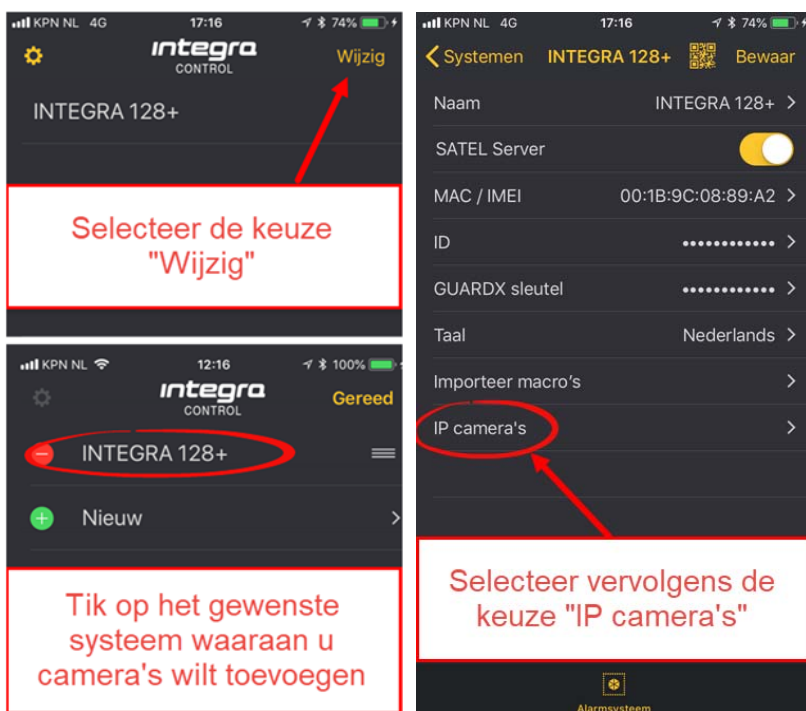




# INTEGRA CONTROL APP V5.0

Afhankelijk van het type camera of recorder kunt u in de velden de noodzakelijke parameters invoeren. Met betrekking tot het IP adres; er hoeft niet perse een IP adres ingevoerd te worden, indien het veld leeg gelaten wordt zal het publieke IP adres gebruikt worden, welke bekend is bij SATEL Server. Alleen de poort dient dan in de router geforward te worden, dit is handig als het publieke IP adres regelmatig wijzigt.


|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Naam</b>                 | Naam voor de camera  |
| <b>Protocol</b>             | RTSP of HTTP   |
| <b>Adres</b>                | IP adres van de camera. Indien geen adres ingevoerd wordt (veld leeg laten) zal het publieke IP adres van de ETHM- Plus module gebruikt worden       |
| <b>Poort</b>                | (RTSP) poort van de camera   |
| <b>Mainstream/substream</b> | Camera URL Bijvoorbeeld Dahua camera:<br>Mainstream =<br>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0<br>Substream =<br>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 |
| <b>Gebruiker</b>            | Voer de login naam in van de camera  |
| <b>Passwoord</b>            | Voer het passwoord in van de camera  |
| <b>Test mainstream</b>      | Controleer of de ingevoerde gegevens juist zijn en u beeld ziet  |
| <b>Test substream</b>       | Controleer of de ingevoerde gegevens juist zijn en u beeld ziet  |

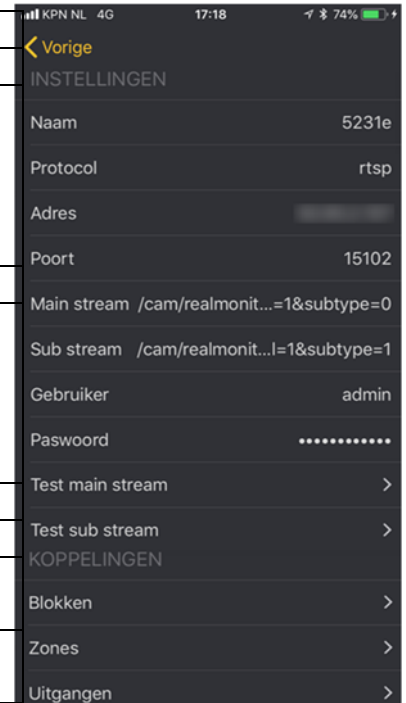

## Koppelingen:

- Blokken** – beschikbaar in toekomstige versie
- Zones** – beschikbaar in toekomstige versie
- Uitgangen** – selecteer uitgangen welke onder de camera zullen worden weergegeven om te kunnen bedienen.


Om de camera's te bekijken, opent u de app en selecteert u het camera menu. U ziet een overzicht van alle ingestelde camera's. Tik op een camera om deze groot te bekijken. Met twee vingers tegelijk kunt u in- en uitzoomen. Kantel uw telefoon/tablet om de weergave in landscape mode te bekijken. Om het geopende beeld af te sluiten, tikt u op het camerabeeld en tikt u op het kruisje of sleept u het camerabeeld naar beneden toe.

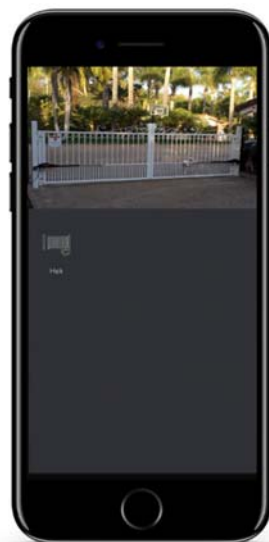







## 6. Verschillende notificatie geluiden per notificatie groep


Voor elke groep van push notificaties kan men desgewenst verschillende geluidswaergave op de smartphone of tablet toekennen, waardoor bijvoorbeeld urgente- en belangrijke push notificaties onderscheiden kunnen worden van minder belangrijke gebeurtenissen. Indien de app nog op het systeem ingelogd is, tik eerst links bovenin het scherm op  om naar het systeem menu te gaan.

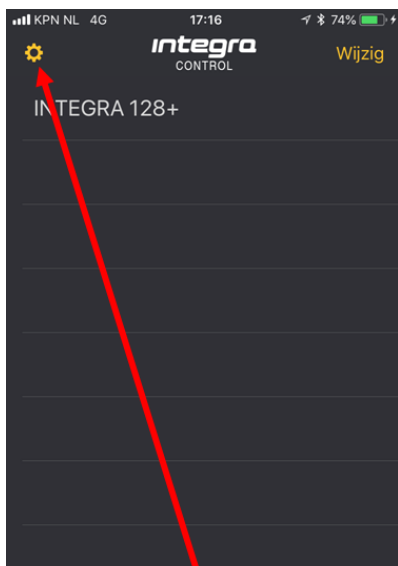


Tik op de "Instellingen" knop

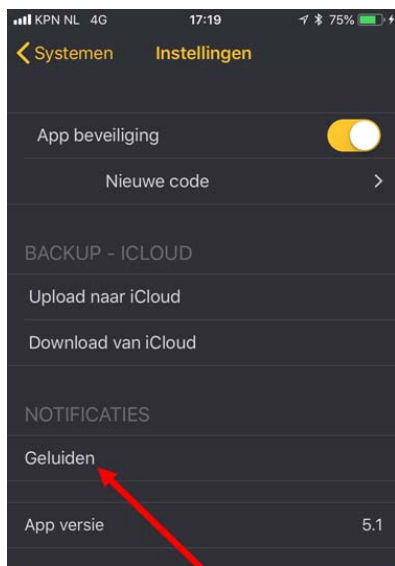

Tik op "Geluiden"

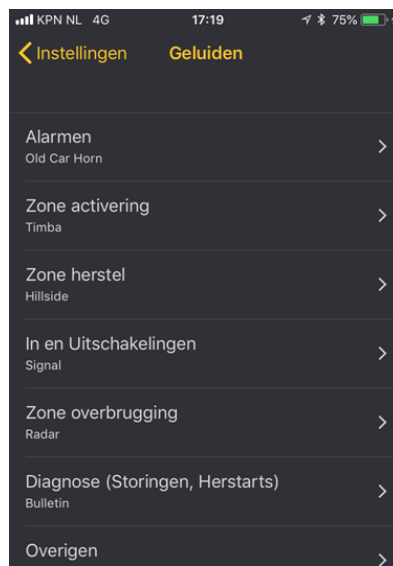

Selecteer de gewenste push notificatiegroep

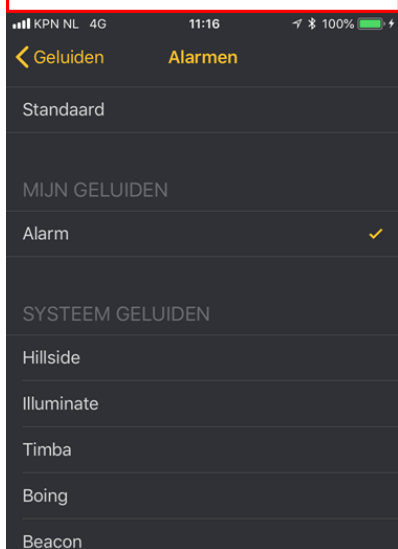


Selecteer het type geluid welke u wilt koppelen aan de gekozen push notificatiegroep

# INTEGRA CONTROL APP V5.0



Eigen geluiden kunnen worden toegevoegd via iTunes. De eigen geluiden dienen het .m4r bestandformaat te hebben. Sluit uw telefoon/tablet aan op de PC, open iTunes, klik op uw apparaat, ga naar bestandsdeling en zoek "Integra" op. Sleep uw bestanden naar de Integra-documenten. De geluiden worden zichtbaar bij "Mijn geluiden" in de INTEGRA Control app.

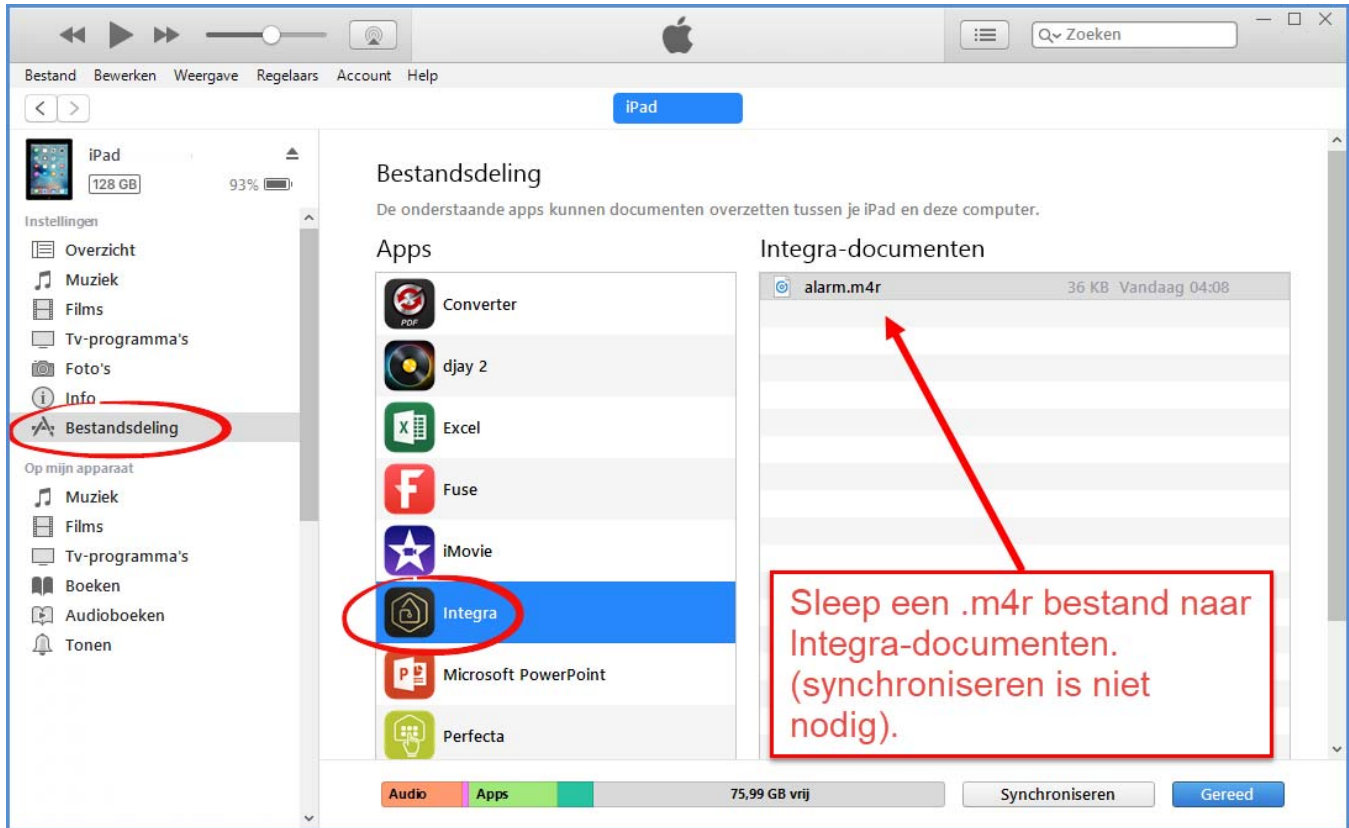





# INTEGRA CONTROL APP V5.0

## 7. Weergave van de temperatuur


Bij gebruik van de ATD-100 draadloze temperatuursensor hoeft men niet meer via het gebruikersmenu naar een onderliggend menu te navigeren om de actuele temperatuur van de sensor op te vragen.

In de vernieuwde INTEGRA Control app is een menu knop toegevoegd waarin meteen de actuele temperatuur van de aanwezige draadloze temperatuursensor(en) zichtbaar is

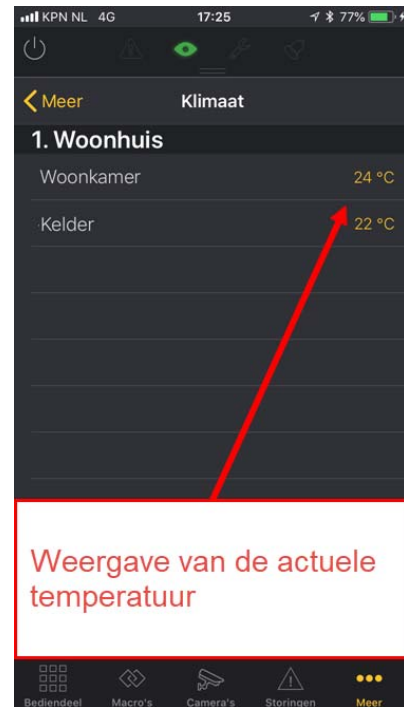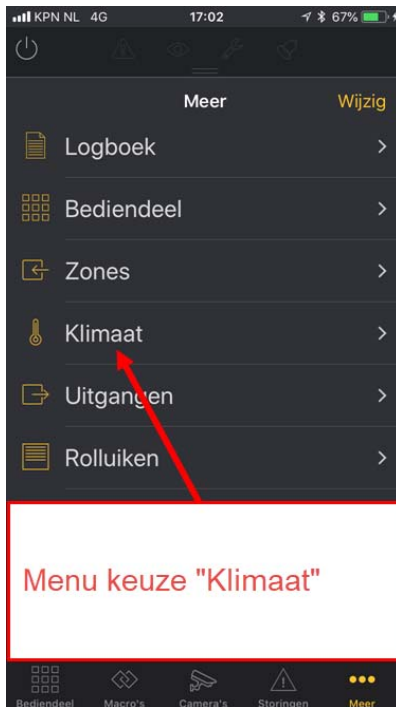

## 8. Filteren en snel opzoeken van zones

Bepaalde pagina's zijn uitgerust met een filter en/of zoekvenster die een snellere manier van opzoeken mogelijk maakt. Zo kan men bijvoorbeeld in het overzichtsmenu van de zones nu snel een specifieke zone opzoeken door de eerste letters van de zone naam in te geven in het zoekvenster. Men kan ook via de "filterfunctie" bijvoorbeeld enkel de zones selecteren die de status "Activeringen" bevatten om na te gaan welke zones actief zijn voorafgaand aan de inschakelprocedure.

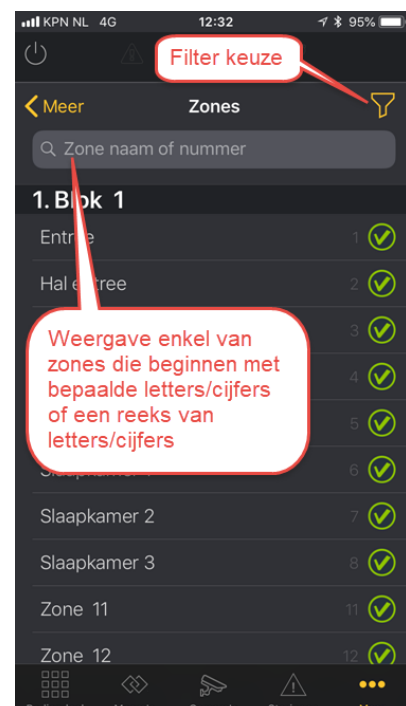



## 9. Landscape of Portrait weergave

---

Bij gebruik van een tablet kan men nu ook de INTEGRA Control app weergeven in Portrait en in Landscape mode. Let wel op dat de rotatievergrendeling functie hiervoor op actief dient te staan in de iOS instellingen.

Voorbeeld van Portrait tablet mode:



Voorbeeld van Landscape tablet mode:

