

## 2.2.8 DS-7204HVI -S Series Entree DVRs

### Product snapshot

3e generatie Hikvision netwerk DVR, een integratie van DVR en DVS

Video compressie standaard: H.264

Video processing chip: DaVinci

### Bestel model

DS-7204HVI-S

Speciale opmerkingen:

Ieder kanaal ondersteund 4CIF (6fps) resolutie, terwijl DCIF, 2CIF, CIF, en QCIF ook kunnen worden geselecteerd.

Ondersteund VGA of hoofd uitganguitgang

Ondersteund zowel hoofd en spot video uitgang

Ondersteund dual stream

Ondersteund SATA Hard Disk

Alarm interface: 4 ingangen en 1 uitgang



Front Paneel




DS-7204HVI-S achterzijde Panel

DS-7204HVI-S series DVR bevat het volgende:

**DS-7204HVI-S:** 4-kan video ingangen en 1 audio ingang. 1 composite video uitgang en 1 spot video uitgang. Ondersteund een VGA uitgang. 1 SATA Hard Disk ondersteuning.

## Schematisch overzicht

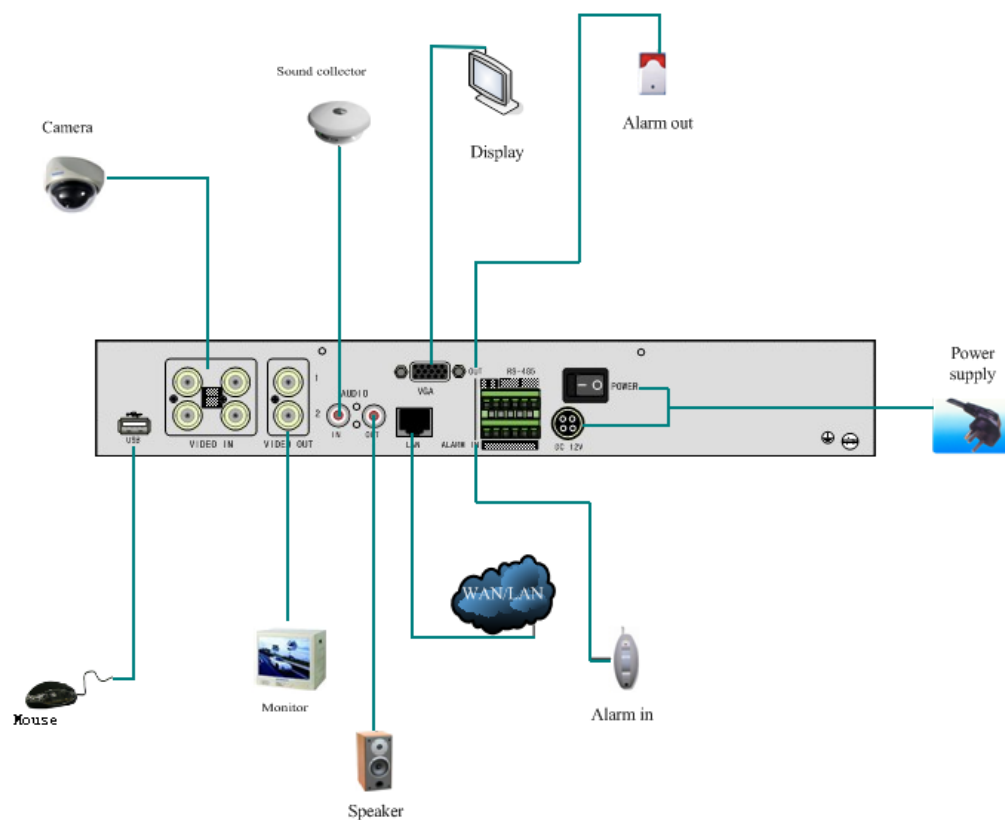

## Technical specifications

<b>Model</b>	DS-7204HVI-S	
<b>Video compressie</b>	H.264	
<b>Preview resolutie</b>	PAL: 704*576, NTSC: 704*480	VGA: 1024*768
<b>Playback resolutie</b>	QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF	
<b>Video ingang</b>	4-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
<b>Video uitgang</b>	1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
<b>Video spot uitgang</b>	1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
<b>Frame rate (per kanaal)</b>	4CIF: 6fps DCIF: 12fps 2CIF: 15fps CIF: 25(P)/30(N) fps	
<b>Audio compressie</b>	OggVorbis, 16Kbps	
<b>Audio ingang</b>	1-ch, RCA (2.0~2.4Vp-p, 1KΩ)	
<b>Audio uitgang</b>	1-ch, RCA (2.0~2.4Vp-p, 600Ω)	
<b>Stream type</b>	Video/Video&Audio	
<b>Ondersteund dual</b>	Ja	

<b>stream</b>	
<b>Bit rate</b>	32Kbps~2Mbps, of gebruiker bepaald (Max. 8Mbps)
<b>SATA interface</b>	1 SATA interface ondersteund 1 SATA hard disk tot 2000GB capaciteit
<b>Communicatie interface</b>	1 RJ45 10M/100M Auto aanpassing Ethernet Interface 1 RS-485 interface
<b>USB interface</b>	1 USB interface can support USB disk, USB HDD, USB CD-RW & DVD-RW.
<b>VGA interface</b>	1 VGA interface ondersteunde resolutie: 1024*768/60Hz
<b>Alarm in</b>	4
<b>Alarm uit</b>	1
<b>Spraak</b>	1-kan,(Gebruikt Audio IN)
<b>Ondersteund Buzzer</b>	Ja
<b>Voeding</b>	12VDC
<b>Verbruik</b>	≤40W (zonder Hard Disk or DVD-R/W)
<b>Werktemperatuur</b>	-10°C ~ +55°C
<b>Luchtvochtigheid</b>	10% ~ 90%
<b>Afmetingen</b>	315mm(W)*230mm(D)*45mm(H)
<b>Gewicht</b>	≤2.8Kg (zonder Hard Disk or DVD-R/W)